PRODUKTÜBERSICHT

Schär
Baumaschinen GmbH
6032 Emmen
Tel. 041 766 25 25

www.schaer-baumaschinen.ch

Inhaltsverzeichnis

AUFZÜGE & ALU-KRANE 4

Seilaufzüge 4
· *Schrägaufzüge, Solarlift* 4
· *Umzugslift, Akku-Leiter-LIFT* 5
· *Schwenkarmaufzüge* 6
· *Gerüstbauaufzüge* 7
· *Zubehör zu Schwenkarm-Gerüstbauaufzüge* 8
Kettenaufzüge 8
Versetzeinrichtung 9
Plattformaufzüge 10
· *Transportbühnen für Personen und Material* 10
· *Material- und Zahnstangenaufzüge* 12
Hydraulische Aufzüge & Krane 13
· *Bauaufzüge* 13
· *Möbelaufzüge* 14
· *Anhängerkrane* 19
· *Autokrane* 23

GERÜSTE & DACHGERÄTE 24

Schutzgerüste 24
· *Schär Flachdach-Schutzgerüst* 24
· *Dachschutzwand Alu Robust* 24
· *Schrägdach-Fallschutzsystem* 25
Alu-Rollgerüste 26
· *Alu-Rollgerüst Span 300 VX* 26
· *Alu-Treppengerüst* 27
· *Tallescope* 27
· *Snappy Alu-Fahrgerüst* 28
Pedallift 28
Kurbelböcke 29
Dachgeräte 29
· *Palettenträger Alu* 29
· *Dachziegelverteiler Alu* 30
· *Dachschneider* 30
· *Bitumenkocher* 31
· *Zweiradschubkarren* 31

KÜBEL, MULDEN & BETONVERARBEITUNG 32

Betonverarbeitung 32
· *Zwangsmischer* 32
· *RSB Beton-Abziehsystem* 33
· *Vibriernadeln, Umformer* 33
Vielzweckmaschinen, Taloschiermaschinen 35
Fräsmaschinen 37
Betonsilos 38
Kübel, Mulden, Barellen und Behälter 40
· *Aushubkübel, Schuttmulden, Fasslager* 40
· *Barellen, Behälter* 41
Hebegeräte, Greifer 42

MASCHINEN, SÄGEN, PUMPEN & DIVERSES 44

Pumpen, Wassersauger 44
Steintrennmaschinen, Baukreissägen 46
Palettengabeln 48
Stepblock, Gurten, Gehänge 49

BAUSCHUTTRUTSCHEN 50

FÖRDERBÄNDER 51

Hauptsitz
Meierhofweg 10
6032 Emmen
T 041 766 25 25
rsb@schaer-baumaschinen.ch

Bankverbindung
Raiffeisenbank, Luzern

IBAN
CH23 8120 3000 0076 5700 5

MwSt.-Nr.
CHE-110.240.121

Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die Bedingungen des VSBM. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise verboten.

Ausgabe Dezember 2020

Seilaufzüge

Schrägaufzüge

MIETE MICH!

GEDA-LIFT ALU-SCHIENENAUFZUG SCHRÄG

Modernste Windengenerationen mit 1- oder 2-stufigem Wechselstrommotor 230 V. Schienenprofile für 200 oder 250 kg Nutzlast. Durch die eingebaute Fangsicherung und Schlaffseilschaltung mit Betriebs- und Sicherheitsendschalter kann dieser Aufzug von 10 Grad Neigung bis nahezu zum Senkrechteinsatz verwendet werden.

Geda-Lifte bestehen aus 4 Komponenten:

Grundpaket

G10790	Fussteil
G08211	Schlitten
G08184	Kopfstück

Motoren-Auswahl

Standard	1 Geschwindigkeit 200 kg, 25 m/min. 1,0 kW, 230 V, 50 Hz
Comfort	1 Geschwindigkeit 250 kg, 30 m/min. 1,3 kW, 230 V, 50 Hz
Fixlift TOPSELLER	2 Geschwindigkeiten 250 kg, 19/38 m/min. 0,75/1,3 kW, 230 V, 50 Hz

Zubebör Geda-Schienenaufzüge

- Universalpritsche 0,7 m breit
- Universalpritsche 0,7 m breit, mit Seitenschutz
- Nachrüstsatz Unipritsche-Variobühne
- Eimergehänge für 2 Eimer
- Plattenpritsche 2,2 m hoch, komplett
- Kippschlitten mit Kippmulde 70 l
- Kippvorrichtung 70 l mit Abstützung für Standardschlitten

Nähere Infos auf unserer Homepage

Schienenlänge und Tragkraft

	200 kg	250 kg
2 m	G03378	G02888
1 m	G03379	G02889
0,75 m	G03384	G02890
0,5 m	G03385	G02891

GEDA SOLARLIFT

MIETE MICH!

Die Entscheidung für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist gefallen. Schnell ist sie bestellt und geliefert. Nun muss die Anlage nur noch an ihren Bestimmungsort: auf das Dach. Was zunächst nach viel Arbeit klingt, lässt sich mit einem Solarlift von GEDA einfach lösen. Denn mit dem Lift lassen sich empfindliche Photovoltaikmodule oder Solarelemente schnell und vor allem sicher nach oben transportieren.

Nähere Infos und Zubehör auf unserer Homepage

*Die **Solarpritsche** ist mit einer speziellen Kunststoffeinlage versehen. Durch die flexibel einstellbare Fixierung ist ein sicherer Transport gewährleistet.*

UMZUGSLIFT 200 ODER 250 KG

MIETE MICH!

- Alu Schienenaufzug für Möbeltransport
- Grundausführung komplett mit Teleskop-Abstützung, Schlitten, Drehbühne, Klapprahmen und Rollwagen.
- Schonender und sicherer Transport von Möbelstücken und Umzugsgütern. Mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug in kürzester Zeit montiert und einsatzbereit.
- Einfache Bedienung!
- Durch manuelles Drehen wird die Bühne vor dem Fenster in eine günstige Position gebracht und kann in den Raum einfahren.

Nähere Infos und Zubehör auf unserer Homepage

Artikel-Nr.	
G02233	**Geda Umzugslift 13 m, 200 kg, 1-stufig** Winde Standart 43/21, 25 m/m. Hubhöhe 13 m
G02234	**Geda Umzugslift 18,3 m, 250 kg, 2-stufig** Winde Comfort 43/21, 15/30 m/min. Hubhöhe 18,3 m
G02242	**Geda Umzugslift 18,3 m 250 kg, 2-stufig** Winde Comfort Luxus 43/21, 15/30 m/min. Kopfteil mit Steuerung, Fussteil verstellbar
G02237	**Geda Umzugslift 18,3 m, 250 kg, Sanftanlauf** Perfekt einfach mit Sanftanlauf 0-13-27 m/min. Kopfteil mit Steuerung, Fussteil verstellbar
G02243	**Geda Umzugslift 18,3 m, 250 kg, Sanftanlauf** Perfekt einfach mit Sanftanlauf 0-13-27 m/min. Fussteil verstellbar, Schlitten Sanftanlauf, Kopfteil mit Steuerung

3 in 1

AKKU-LEITER-LIFT

Durch cleveres Kombinieren der Bock- und/oder der Anlegeleiter in Verbindung mit dem praktischen Leiterverbinder-Set können stufenlos Höhen von 2,4 m bis 10 m erreicht werden.

Selbst wenn der AkkuLeiterLIFT einmal nicht benötigt werden sollte, ist die robuste Leiter als herkömmliche Baustellenleiter flexibel einsetzbar. Alle Leitern des LIFT-Leiter-Systems zeichnen sich durch einzigartige Qualität «made in Germany» aus.

Nach einer kurzen Akkuladezeit von nur zwei Stunden ist der kompakte Transportprofi wieder bereit für den nächsten Einsatz.

Der AkkuLeiterLIFT ergänzt das Sortiment der Kleingeräte optimal und läutet mit der Akkutechnik eine neue Generation in der Höhenzugangstechnik ein.

Transportgut	Material
Mastsystem	LIFTLeiter
Tragfähigkeit (Material)	120 kg
Förderhöhe	2,4 – 10 m
Hubgeschwindigkeit	15 m/min
Akku	Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung	24 V
Akkukapazität	10 Ah

Schwenkarmaufzüge

SCHWENKARMAUFZUG GEDA STAR 200

MIETE MICH!

Mit dem Star 200 Schwenkarmaufzug steht ein neues Gerät zur Verfügung bei welchem das Preis/Leistungsverhältnis das wichtigste Kaufargument ist. Der attraktive Preis wurde erreicht durch Weglassen aller kostenintensiven Varianten ohne Qualitätseinbussen.

Geda Star 200 mit 25 m oder 50 m Drahtseil

Tragkraft	200 kg
Motorleistung	1 kW
Hubgeschwindigkeit	22 m/min
Spannung	230 V
Gewicht Winde ohne Ausleger	39 kg
Gewicht Ausleger / Schwenkarm	14 kg

SCHWENKARMAUFZUG GEDA STAR 250

MIETE MICH!

Der Star 250 zeichnet sich durch seine Robustheit und Baustellentauglichkeit aus.

Der Star 250 ist wirklich der Star unter den kleinen Seilaufzügen am Bau. Er besitzt 1 Hubgeschwindigkeit, Endschalter oben und unten sowie eine Schlaffseilschaltung.

Geda Star 250 mit 25m oder 50m Drahtseil

Tragkraft	250 kg
Motorleistung	1 kW
Hubgeschwindigkeit	28 m/min
Spannung	230 V
Gewicht Winde ohne Ausleger	33 kg
Gewicht Ausleger / Schwenkarm	14 kg

Gerüstbauaufzüge

GERÜSTBAUAUFZÜGE 230 V

Mini 60S | Maxi 120S bis 150S

- Alle Aufzüge mit 2 Geschwindigkeiten
- Schlaffseilschaltung
- Diebstahlsicherung
- Automatische Endabschaltung
- Schutz vor Überbelastung von Aufzug und Gerüst
- Winde mit Schwenkrahmen für Befestigung unten am Gerüst, Ausleger 1000 mm Ausladung, drehbar, Befestigung oben

Ausführung		Mini 60S	Maxi 120S	Maxi 150S
Tragkraft	*kg*	60	120	150
Hubgeschwindigkeit	*m/min.*	23/69	20/60	15/46
Leistung	*kW*	0,2/0,6	0,5/1,2	0,5/1,2
Steuerkabellänge	*m*	10	10	10
Gewicht	*kg*	50/55	60/65	60/65
51 m Seil	*Artikel-Nr.*	G01422	G01297	G01286
81 m Seil	*Artikel-Nr.*	G01424	G01298	G01287
Schwenkarm 60–150 kg	*Artikel-Nr.*	G05711	G05711	G05711
Schwenkarmhalterung	*Artikel-Nr.*	G01407	G29497	G29497
Diebstahlsicherung	*Artikel-Nr.*	G01429	G01429	G01429

Zubehör

Fördergeräte

	Bevorzugte Verwendung für folgende Aufzüge	Gewicht in kg	Artikel-Nr.
1	Mörtelsilo 54 l Inhalt	18	G01815
2	Kippkübel 35 l Inhalt	8	G01813
3	Kippkübel 65 l Inhalt	18	G01814
4	Eimerträger für 2 Eimer	4	G01810
5	Eimerträger für 4 Eimer	9	G01811
6	Eimergehänge für 4 Eimer	5	G01812
7	Kettengehänge für Schubkarren	5	G01817
8	Steinkorb (62 × 32 × 50 cm)	20	G01861
9	Förderkorb (92 × 57 × 44 cm)	30	G01820
10	Plattengreifer	24	G01819
11	Lasthaken für Gerüstteile	0,5	G01408
12	Hakenträger für 5 Haken	2,3	G01827
13	Ladestellensicherung	29	G01206

Kettenaufzüge

Gerne offerieren wir diverse andere Modelle auf Anfrage.

RSB KETTENAUFZÜGE

MIETE MICH!

Robuste, bautaugliche Kettenaufzüge für den harten Einsatz. Wahlweise mit 1 oder 2 Geschwindigkeiten.

- Sehr leicht und kompakt, Aluminiumgehäuse
- Hohe Einschaltdauer, für hohe Hubhöhen geeignet
- Sehr leiser Betrieb
- Mit Sicherheits-Überlastrutschkupplung
- Spannung: 230V oder 400V
- Endschalter für Heben und Senken
- Thermoschutz

Tragkraft	Geschwindigkeit	Spannung
250 kg	8 m/min	400 V 3 Ph
	8/2 m/min	400 V 3 Ph
500 kg	8 m/min	400 V 3 Ph
	400 V 3 Ph	400 V 3 Ph
1000 kg	8 m/min	400 V 3 Ph
	400 V 3 Ph	400 V 3 Ph
2000 kg	8 m/min	400 V 3 Ph
	400 V 3 Ph	400 V 3 Ph

Auch in 230 V erhältlich!

Versetzeinrichtung

FASSADENPLATTEN-VERSETZEINRICHTUNG

MIETE MICH!

Mit diesen von RSB entwickelten Einrichtungen lassen sich grossflächige Fassadenplatten rationell, mühelos und sicher versetzen. Die Fassadenplatten werden mit dem Gerät zwischen Gerüst und Fassade bis unmittelbar an die Versetz-Position hochgezogen. Mit einer beweglichen Steuerung kann der Aufzug von der Montagestelle aus bedient werden. Dies ermöglicht eine genaue Positionierung der Platten. Für gelochte Platten gibt es Versetzbalken bis 22 mm Plattenstärke. Für ungelochte Platten werden individuelle Lösungen angeboten.

Versetzeinrichtung 100 kg Nutzlast für gelochte Platten. Lastkatze, Versetzbalken, Plattenhalter

Versetzeinrichtung 280 kg Nutzlast mit Fahrantrieb. Einsatz mit 70 m Fahrbahnlänge. Referenz: Kultur- und Kongresshaus Luzern.

Laufkatze, Basisbalken, Katzfahrantrieb

Versetzeinrichtung 100 kg Nutzlast

- Für Einsatz mit dem Gerüstbauaufzug GEDA-MINI 60S
- **Nutzlast:** 100 kg
- **2 Hubgeschwindigkeiten:** 34/11 m/min.
- Grundausführung mit Versetzbalken bis 10 mm Plattendicke, Plattenhalter, Umlenkrolle, Laufkatze und Versetzbahn 6 m sowie allem notwendigen Montagezubehör.
- **Artikel-Nr.:** S01705

Versetzbahnverlängerung 6 m, komplett

- **Artikel-Nr.:** S01706

Versetzeinrichtung 280 kg Nutzlast

- Für Einsatz mit dem Gerüstbauaufzug GEDA-MAXI 150S
- **Nutzlast:** 280 kg
- **Hubgeschwindigkeiten:** 23/8 m/min.
- Grundausführung mit Basisversetzbalken (für individuelle Lastaufnahmemittel). Umlenkrolle, Laufkatze und Versetzbahn 6 m mit allem notwendigen Zubehör.
- **Artikel-Nr.:** S01874

Versetzbahnverlängerung 6 m, komplett

- **Artikel-Nr.:** S01875

Plattenhalter zum Versetzen

- von ungelochten Platten bis 280 kg / 50 mm Dicke, 2000 mm Breite und 15600 mm Höhe, Gewicht 21,5 kg
- **Artikel-Nr.:** S05285

Fahrantrieb für Laufkatze

- Für grosse Gewichte und lange Fahrwege
- Antriebseinheit mit Befestigungsrahmen für Stahlrohrgerüst, Steuerkasten, 2 Endschalter mit Kabel 20/5 m lang, 2 Steuerungen je 30 m lang, Umlenkrolle und allem notwendigen Montagezubehör.
- **Artikel-Nr.:** S01876

Plattformaufzüge

Transportbühnen für Personen und Material

Tragfähigkeit	3 Personen / 500 kg
Bühne	1,35 × 0,85 m
Förderhöhe	50 m
Hubgeschwindigkeit	12 m/min.
Stromanschluss	1,9 kW / 400 V 50 Hz

300 Z/ZP PERSONEN- UND MATERIALAUFZUG 400V

MIETE MICH!

Stark – Wendig – Klappbar
Zwei Geräte in Einem: Bauaufzug mit einer Nutzlast bis 500 kg oder Transportbühne für max. 3 Personen.

Neu ist hier die äusserst innovative und klappbare Arbeitsbühne. Durch die serienmässige Stapleraufnahme und den verwendeten Flachkabeltopf findet der 300 Z/ZP auch auf kleinstem Raum Platz.

Ideal für den Einsatz in engen Einfahrten und Hinterhöfen
Die Nutzung als Bauaufzug oder Transportbühne (ermöglicht durch zwei separate Steuerungen), Sicherheitseinrichtungen (Endschalter, Fangvorrichtung, Überlastschutz) und die Verwendung des einheitlichen UNI-Mast sind nur einige der überzeugenden Argumente für den 300 Z/ZP.

MIETE MICH!

500 Z/ZP / 1000 Z/ZP FÜR PERSONEN UND LASTEN

Combi-Geräte, die sowohl zum reinen Materialtransport als auch zur Beförderung von Personen und Lasten eingesetzt werden können. Die Umschaltung erfolgt mittels Schlüsselschalter. Der handliche Stahlmast ist identisch mit allen Geda Aufzügen ab 500 kg Nutzlast.

1 Mast	**500 / 1000 Z/ZP**
Nutzlast mit Personen	500 kg / 5 Personen
Nutzlast mit Material	1000 kg
Lastbühne	1,45 × 1,65 m
Hubgeschwindigkeit Person	12 m/min.
Hubgeschwindigkeit Lasten	24 m/min.
Max. Förderhöhe	100 m
Gewicht Basis	1050 kg
Antrieb	2,8 / 5,5 kW, 400 V

Bühne «A»	**Bühne «B»**	**Bühne «C»**
1,6 × 1,4 × 1,1 / 1,8 m	1,6 × 1,4 × 1,1 / 1,8 m	1,6 × 1,4 × 1,1 / 1,8 m
1 BE-/Entladeklappe	1 BE-/Entladeklappe	2 BE-/Entladeklappe

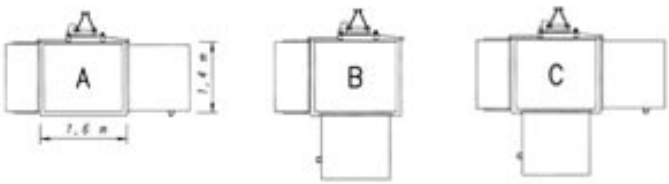

Grundgerät

Fussteil mit 4 Einstellspindeln und Grundmast 2,3 m. Schlitten mit Fangvorrichtung, Sicherheitsstopp ca. 2 m über dem Boden mit Warnton. Betriebs- und Notendschalter oben und unten, Steuerung fest eingebaut mit Schlüsselschalter. Montagesteuerung und Arbeitssteckdose 230 V. Überlastabschaltung mit Anzeige. Handsteuerung 5 m, steckbar, Fangprobensteuerung 10 m steckbar. Ausgerüstet mit Lastbühne A oder B.

Unsere Grundausstattung umfasst ferner 8 Mastelemente, 3 Masthalterungen und 1 Schleppkabelführung.

1500 Z/ZP / 2000 Z/ZP FÜR PERSONEN UND LASTEN

MIETE MICH!

Schwerlastaufzüge in Modulbauweise, geführt an zwei Masten. Hier finden wiederum die handlichen 1,5 m Stahlmasten Verwendung. Die Ladestellen können mit speziellen Etageeinrichtungen gesichert werden, welche wahlweise mit oder ohne integrierte Steuerung angeboten werden. Die ganze Aufzugsfamilie besitzt dieselbe Technik und sehr viele kompatible Teile und Baugruppen. Durch die Modulbauweise stehen verschiedene Bühnenvarianten zur Verfügung. In der Lastbühne befindet sich eine Überlastanzeige und eine Steckdose 230 V. Selbstverständlich verfügen die Geräte über sämtliche vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen, Fangvorrichtung, Sicherheitsstopp und Endschalter.

Die kompakte, in einem Stück transportierbare Grundeinheit besteht aus:

- Fussteil mit 4 Einstellspindeln und 2 Grundmasten 2,3 m
- Lastbühne mit überwachter Ladeklappe
- Schlitten mit Antrieb und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung
- Endschalteranfahrplatte
- Sicherheitsstopp ca. 2 m über Boden
- Betriebs- und Notendschalter oben und unten
- Montagesteuerung
- Überlastschutz
- Kabeltopf mit Schleppkabel für 25 m Förderhöhe

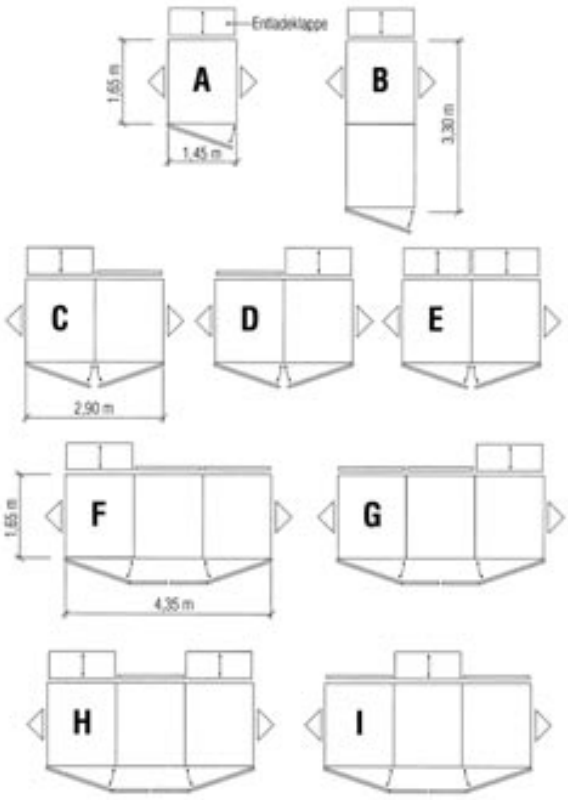

Bühne «A»
1,45 × 1,56 × 1,1 /1,8 m
1 Beladetüre /Entladeklappe

Bühne «B»
1,45 × 3,3 × 1,1 /1,8 m
1 Beladetüre / Entladeklappe
(Tragkraft 2000 kg auf Anfrage)

Bühne «C»
2,9 × 1,65 × 1,1 /1,8 m
2 Beladetüren / 1 Entladeklappe links

Bühne «D»
2,9 × 1,65 × 1,1 / 1,8 m
2 Beladetüren / 1 Entladeklappe rechts

Bühne «E»
2,9 × 1,65 × 1,1 / 1,8 m
2 Beladetüren / 2 Entladeklappen

Bühne «F»
4,35 × 1,65 × 1,1 / 1,8 m
2 Beladefalttüren / 1 Entladeklappe links

Bühne «G»
4,35 × 1,65 × 1,1 / 1,8 m
2 Beladefalttüren / 1 Entladeklappe rechts

Bühne «H»
4,35 × 1,65 × 1,1 / 1,8 m
2 Beladefalttüren / 2 Entladeklappen

Bühne «I»
4,35 × 1,65 × 1,1 / 1,8 m
2 Beladefalttüren / 1 Entladeklappe Mitte

Material- und Zahnstangenaufzüge

200 Z MATERIALAUFZUG

MIETE MICH!

Der universelle Aufzug. Leichte Bühne, nur 44 kg! Einfache, schnelle Befestigung. Beidseitig 90° schwenkbar.

Ideal für Gerüstbauer und Bauhandwerker!

Artikel	Grundeinheit bestehend aus
200 Z · Tragfähigkeit bis 200 kg · Hubgeschwindigkeit 25 m/min. · Förderhöhe 35 m · **Gewicht:** 142 kg · **Artikel-Nr.:** G02505	· Fussteil 2,0 m · Schlitten mit Antrieb 1,7 kW / 230 V / 50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung · Steuerung 5 m, steckbar · Federkabeltrommel mit Schleppkabel · Fahrgestell

Nähere Infos auf unserer Homepage

Nähere Infos auf unserer Homepage

300 Z MATERIALAUFZUG

Der geräumige Helfer für den Einsatz auf der Baustelle.

Seine kompakte Bauweise und der einfache Aufbau zeichnen ihn als flexiblen und zuverlässigen Partner, besonders beim Gerüstbau, aus. Entsprechend der Baustellengegebenheiten kann der 300 Z wahlweise mit 230 V oder 400 V geliefert werden.

Artikel	Grundeinheit bestehend aus
300 Z (400 V) · Tragfähigkeit max. 300 kg · Hubgeschwindigkeit max. 30 m/min · Förderhöhe 100 m · Stromanschluss 2,5 kW / 400 V / 50 Hz · **Gewicht:** 215 kg · **Artikel-Nr.:** G02530	· Fussteil mit Grundmast 2 m · Schwenkschlitten mit Antrieb 2,5 kW / 400 V / 50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung · Endschalterfahrbügel · Sicherheitsstopp ca. 2 m über dem Boden mit akustischem Warnton · Betriebs- und Notendschalter oben und unten · Schwenkendschalter · Montagesteuerung · Überlastschutz · Kranöse · Arbeitssteckdose 230 V · Handsteuerung 5 m

Hydraulische Aufzüge & Krane

Bauaufzüge

TOPLIGHT 21 BAU BAUAUFZUG

Leichter gehts nicht: Der Toplight 21 wiegt gerade einmal 750 kg und kann somit von nahezu jedem PKW gezogen werden. Durch den Kuppelpunkt am Kopfstück bietet er optimales Fahrverhalten. Eine ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht das leichte Rangieren auf der Baustelle. Dort aufgebaut, können 200 kg bis in eine Höhe von 21 m befördert werden. Die variable Unterverlängerung ermöglicht eine flexible Beladung und Rücken schonendes Arbeiten.

Traglast	200 kg
Schienenlänge	5,0 m
Förderhöhe	21,0 m
Gesamtgewicht	0,75 t
Schlittengeschwindigkeit	bis 48 m/min.
Fahrzeugmasse	6,200 × 1,380 × 2,065 mm

HV 26/6 KA BAUAUFZUG

MIETE MICH!

Dieses Standardgerät für den Bau befördert Materialien bis zu 250 kg bequem in eine Höhe von 26 m. Die integrierte 6,85 m lange Knickschiene lässt sich separat hydraulisch ausfahren und passt sich somit optimal der Dachneigung an. Höhenverstellbare Lufträder am Ende der Schiene sorgen für eine sichere und schonende Auflage des Aufzugs und verhindern eine Beschädigung der Dachhaut. Dank einer Motorkapselung wird die Lärmbelastung erheblich reduziert und schont Mitarbeiter und Umwelt.

Traglast	250 kg
Schienenlänge	6,5 m
Förderhöhe	26,0 m
Traufhöhe	21,0 m
Gesamtgewicht	1,35 t
Schlittengeschwindigkeit	bis 48 m/min.
Fahrzeugmasse	8.795 × 1.796 × 2.261 mm

Möbelaufzüge

TOPLIGHT 21 MÖBEL

Dieser Möbelaufzug ist mit gerade mal 750 kg ein Leichtgewicht und eine komfortable Alternative zum Stecklift. Er kann von fast jedem PKW gezogen werden, wobei die höhenverstellbare Zugvorrichtung am Kopfstück volle Flexibilität und eine optimale Fahrergonomie bietet. Eine ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht leichtes Rangieren im abgekoppelten Zustand. Der Toplight 21 erreicht Höhen von bis zu 21 m und ist wahlweise mit Benzin- oder 230 Volt-Elektromotor lieferbar. Eine Unterverlängerung von etwa 2 m, die bis zum Boden herab gelassen werden kann, gewährleistet eine optimale Arbeitshöhe.

Traglast	200 kg
Schienenlänge	5,0 m
Förderhöhe	21,0 m
Gesamtgewicht	0,75 t
Schlittengeschwindigkeit Honda-Motor	48,0 m/min.
Schlittengeschwindigkeit Elektro-Motor	24 – 40 m/min.
Fahrzeugmasse	6,200 × 1,380 × 2,185 mm

TOPWORKER MÖBEL

MIETE MICH!

Die Möbelaufzüge der Serie Topworker vereinen die Vorzüge leichter und platzsparender Anhänger mit den enormen Ausfahrlängen leistungsstarker Geräte. So schafft es der grösste Topworker mit einer Ausfahrlänge von 37 m bis in die 11. Etage.

Die lange Zugdeichsel, die sich bei geringer Abstellfläche einschieben lässt, bietet einen hohen Fahrkomfort der Anhänger. Dank der serienmässigen Rangierhilfe kann der Einsatzort mühelos angefahren werden. Dort angekommen ermöglichen vier hydraulische Abstützungen ein schnelles Aufbauen und Justieren des Aufzuges. Zwei Hubzylinder richten das massive Schienenpaket, das sich mithilfe des hydraulischen Drehkranzes problemlos in die gewünschte Position bringen lässt, sicher auf. Für doppelte Sicherheit beim Ausfahren der Schienen sorgen zwei Schienenseile, innere und äussere Führungsrollen gewährleisten, dass die Schienen nicht verkanten.

Typ	Topworker 25/4,5	Topworker 29/4,5	Topworker 33/5	Topworker 37/5
Traglast	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Schienenlänge	4,5 m	4,5 m	5,0 m	5,0 m
Förderhöhe	25,0 m	29,0 m	33,0 m	37,0 m
Gesamtgewicht	≥ 2,0 t	≥ 2,0 t	≥ 2,0 t	≥ 2,0 t
Schlittengeschwindigkeit	48,0 m/min.	48,0 m/min.	48,0 m/min.	48,0 m/min.
Fahrzeugmasse	6,466 × 1,823 × 2,781 mm	6,433 × 1,823 × 2,847 mm	7,091 × 1,823 × 2,829 mm	7,091 × 1,823 × 2,848 mm

Schär Möbelaufzüge:
Qualität setzt sich durch

- **Bei Umzug, Neubau, Innenausbau, Renovierung**
- **Die führende Schrägaufzugsherstellerin.**
- **Vom kleinsten Anhängermodell bis zum 56m LKW-Möbellift.**

- Jahrelange Erfahrung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Handhabung
- Technisch ausgereift
- Geringes Eigengewicht
- Optim. Fahreigenschaften
- Praxiserprobt

SHORTY 25 MÖBEL

- Antrieb wahlweise mittels Nebenantrieb (PTO), oder über separatem Benzinmotor
- 4 hydraulische Fahrzeugabstützungen
- leicht, sicher und schnell aufgebaut
- geringe Aufbauhöhe von nur 2,60 m
- Ausfahrlänge je nach Typ 25 oder 29 m
- 300 kg Nutzlast (optional 400 kg)
- Fernbedienung mit Automatik
- automatische Drehzahlanhebung
- stabiler Möbelbehälter

Schär Möbelaufzüge:
Qualität setzt sich durch

- **Bei Umzug, Neubau, Innenausbau, Renovierung**
- **Die führende Schrägaufzugsherstellerin.**
- **Vom kleinsten Anhängermodell bis zum 56m LKW-Möbellift.**

- Jahrelange Erfahrung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Handhabung
- Technisch ausgereift
- Geringes Eigengewicht
- Optim. Fahreigenschaften
- Praxiserprobt

ROADRUNNER MÖBEL

Die Roadrunner werden auf einen Transporter, der unter der 7,5-Tonnen-Grenze liegt, aufgebaut. Von kompakt und wendig bis hin zu Aufzügen mit einer Förderhöhe von 37 m stehen verschiedene Modelle zur Verfügung. Eines haben sie alle gemeinsam: eine hohe Standsicherheit, ein massives Schienenpaket und doppelte Hydraulikzylinder sorgen für komfortables und sicheres Arbeiten.

Serienmässig ist der Roadrunner mit einer Fernbedienung für den Schlittenbetrieb ausgestattet. Damit kann der Möbelschlitten von oben und unten bedient werden, was das punktgenaue Anfahren der optimalen Endposition erleichtert. Durch sanftes Anfahren und Abbremsen wird das zu transportierende Umzugsgut geschont und die Sicherheit erhöht.

Typ	Roadrunner 25/5	Roadrunner 29/5	Roadrunner 29/4,5	Roadrunner 33/5	Roadrunner 37/5
Traglast	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Schienenlänge	5,0 m	5,0 m	4,5 m	5,0 m	5,0 m
Förderhöhe	25,0 m	29,0 m	29,0 m	33,0 m	37,0 m
Gesamtgewicht	≥ 3,5 t	≥ 3,5 t	≥ 3,5 t	≥ 3,5 t	≥ 3,5 t
Schlitten-geschwindigkeit	48,0 m/min.	48,0 m/min.	48,0 m/min.	48,0 m/min.	48,0 m/min.
Fahrzeugmasse	5,550 × 1,820 × 2,750 mm	5,640 × 1,820 × 2,840 mm	5,640 × 1,820 × 2,780 mm	5,730 × 1,820 × 2,900 mm	abhängig vom LKW-Typ
LKW-Zuladung	3,50 t	3,50 t	3,50 t	3,50 t	3,50 t

Schär Möbelaufzüge:
Qualität setzt sich durch

- **Bei Umzug, Neubau, Innenausbau, Renovierung**
- **Die führende Schrägaufzugsherstellerin.**
- **Vom kleinsten Anhängermodell bis zum 56m LKW-Möbellift.**

- Jahrelange Erfahrung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Handhabung
- Technisch ausgereift
- Geringes Eigengewicht
- Optim. Fahreigenschaften
- Praxiserprobt

BIGMOVER MÖBEL

Unsere leistungsstärksten Möbelaufzüge, die Bigmover, werden auf LKW mit mindestens 4,5 t Zuladung aufgebaut. Je nach Förderhöhe können sie Möbel, die für schmale Treppenhäuser zu sperrig oder schwer sind, bis in die 16. Etage hoher Gebäude schaffen. Dabei steht die Sicherheit für Bediener und Transportgut bei uns an oberster Stelle. Fest installierte Stützbalken aus hochfestem Stahl und stufenloser Höhennivellierung sorgen für stabilen Stand auch bei unebenem Gelände. Ein massives Schienenpaket und doppelte Hydraulikzylinder bieten komfortables und sicheres Arbeiten.

Typ	Bigmover 45/6,5	Bigmover 56/7,5
Traglast	400 kg	400 kg
Schienenlänge	6,5 m	7,5 m
Förderhöhe	45,0 m	56,0 m
Gesamtgewicht	≥ 7,5 t	≥ 7,5 t
Schlittengeschwindigkeit	48,0 m/min.	48,0 m/min.
Fahrzeugmasse	vom LKW-Typ abhängig	vom LKW-Typ abhängig
LKW-Zuladung	4,50 t	4,50 t

Schär Möbelaufzüge:
Qualität setzt sich durch

- **Bei Umzug, Neubau, Innenausbau, Renovierung**
- **Die führende Schrägaufzugsherstellerin.**
- **Vom kleinsten Anhängermodell bis zum 56m LKW-Möbellift.**

- Jahrelange Erfahrung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Handhabung
- Technisch ausgereift
- Geringes Eigengewicht
- Optim. Fahreigenschaften
- Praxiserprobt

Anhängerkrane

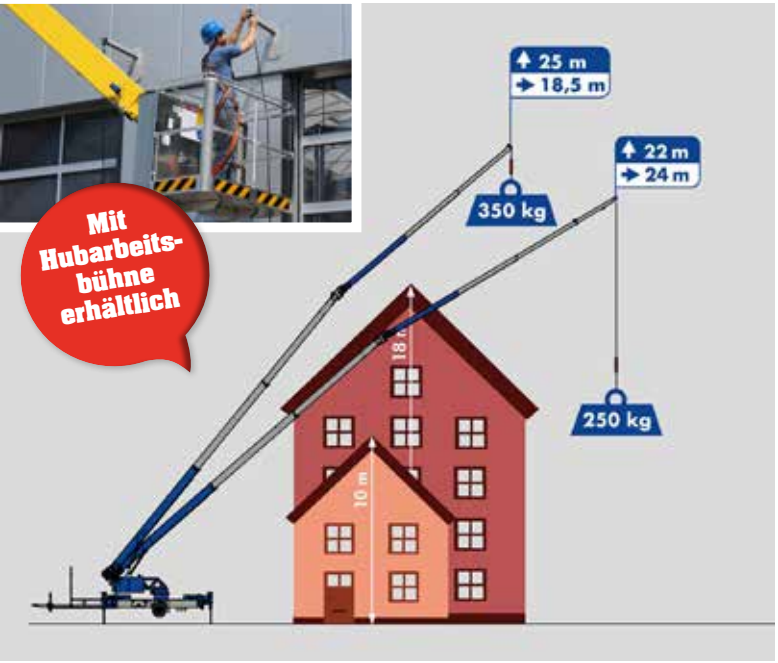

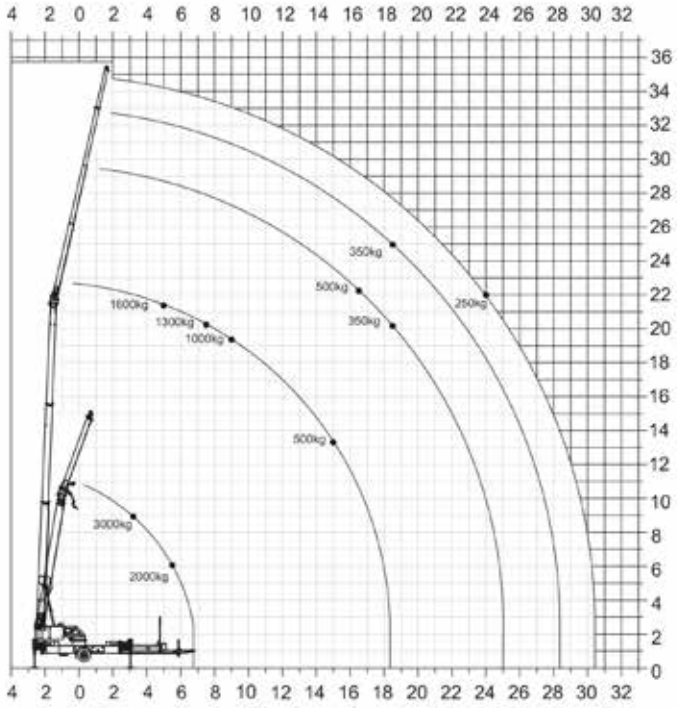

K400 RSX ANHÄNGERKRAN

Dank seiner enormen Tragkraft von 1600 kg ist der K400 der stärkste Anhängerkran, seine Hakenhöhe liegt bei über 34 m. Ausgestattet mit einer zweifach hydraulisch teleskopierbaren Klappspitze schafft er einen deutlichen Mehrwert für die tägliche Arbeit im städtischen Bereich, auf engen Baustellen und im Montagebetrieb. Die ersten beiden Elemente der Klappspitze lassen sich per Funkfernsteuerung ein- und austeleskopieren – und das selbst im Bühnenbetrieb. Dadurch lässt sich der Anhängerkran auch bei geringem Platzangebot aufbauen und erschliesst somit neue Einsatzbereiche für das Arbeiten mit und ohne Bühne.

Mit der neu entwickelten V2-Abstützung verfügt der K400 über ein Abstützverhalten wie man es sonst nur von grossen Autokranen kennt. Sie sorgt für einen ruhigen und sicheren Stand auch bei hoher Lastaufnahme. Der grosse Hub der Stützen ermöglicht auch bei unebenem Gelände eine gleichbleibend grosse Abstützfläche und damit hohe Leistungswerte.

Hakenlast (stand. / opt.)	1600 / 3000 kg
Hakenhöhe	34,3 m
Gesamtgewicht	≥ 3,5 t
Ausfahrlänge	35,81 m
max. Arbeitshöhe Bühnenbetrieb	30,60 m
Stützbreite (min.)	3,90 m
Stützbreite (max.)	5,49 m
Windenzugkraft	1.600 kg
Ausleger (1.600 kg – 350 kg)	5,01 – 11,81 m
Auszug 3 (250 kg)	13,97 m
Fahrzeugmasse	9,43 × 2,35 × 2,61 m
Anhängelast	3,50 t

Last	**Reichweite**	**Höhe**
1600 kg	5,00 m	21,00 m
1000 kg	9,00 m	19,00 m
500 kg	16,50 m	22,00 m
350 kg	18,50 m	25,00 m
250 kg	24,00 m	22,00 m

3t-Funktion

3000 kg	3,00 m	9,00 m
2000 kg	5,50 m	6,00 m

K23-33 TSR CITY ANHÄNGERKRAN

MIETE MICH!

Der K23-33 TSR City mit einer Hakenhöhe von fast 33 m ist seit vielen Jahren einer der beliebtesten Anhängerkrane. Mit seiner seitlichen Reichweite von 23 m bei einer 250 kg-Last verfügt er über einen enormen Aktionsradius. In wenigen Minuten ist der Alu-Kran werkzeugfrei in eine Arbeitsbühne umgebaut und ermöglicht so vielseitiges, sicheres Arbeiten an der Baustelle. Dank seines Selbstfahrantriebs kann er in jede passende Lücke punktgenau rangiert werden, durch seine einschiebbare Deichsel auf 7 m verkürzt werden. Als Einachser und mit einem geringen Eigengewicht von 3,5 t ist er auch auf engem Raum gut zu händeln.

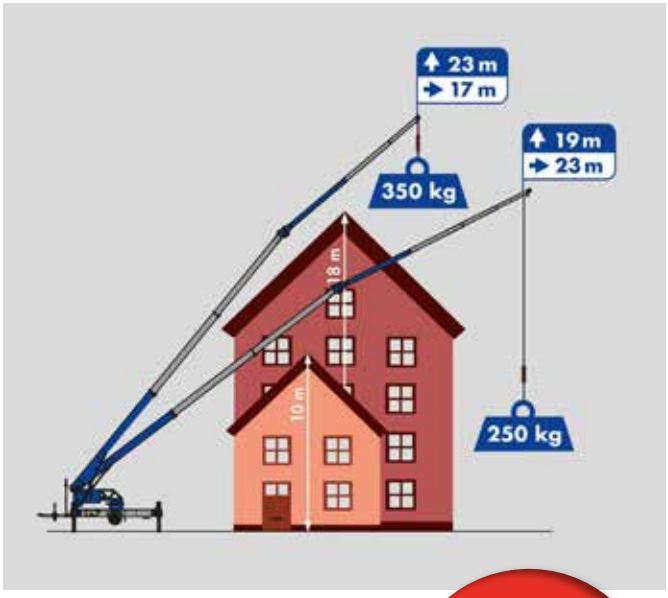

Mit Hubarbeitsbühne erhältlich

Hakenlast (stand./opt.)	1500 / – kg
Hakenhöhe	32,8 m
Gesamtgewicht	≥ 3,5 t
Ausfahrlänge	34,10 m
Stützbreite (min.)	2,85 m
Stützbreite (min. bei HA)	3,60 m
Stützbreite (max.)	5,02 m
Windenzugkraft	1500 kg
Ausleger (1.500 kg)	4,97 m
Auszug 1 (800 kg)	8,26 m
Auszug 2 (500 kg)	10,39 m
Auszug 3 (250 kg)	12,31 m
Fahrzeugmasse	9,24 × 2,28 × 2,48 m
Anhängelast	3,50 t

Last	Reichweite	Höhe
1500 kg	4,50 m	22,00 m
1000 kg	8,50 m	20,50 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
500 kg	14,00 m	21,50 m
350 kg	17,00 m	23,00 m
250 kg	23,00 m	19,00 m

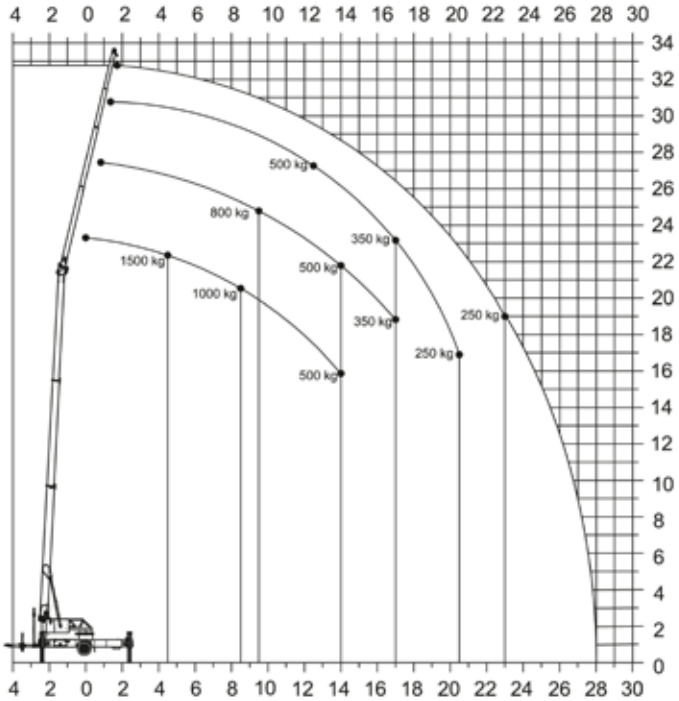

K21-30 TSR ANHÄNGERKRAN

Der K21-30 TSR ist trotz seines geringen Eigengewichts von 3,5 Tonnen ein leistungsstarker Allrounder. Sein enorm starkes Klappspitzgelenk ermöglicht Lastaufnahmen bis 1.500 kg, seine seitliche Reichweite mit einem Gewicht von 250 kg liegt bei beachtlichen 21 m. Durch den Einachsbetrieb punktet der Anhänger mit einer grossen Wendigkeit, einer optimalen Gewichtsverteilung und mehr Bodenfreiheit. Mit Hilfe des Selbstfahrantriebs kann der K21-30 TSR bequem auf der Baustelle rangiert werden. Dank einer einschiebbaren Deichsel lässt sich seine Gesamtlänge auf 7 m verkürzen, so dass der Kran auch im innerstädtischen Bereich gut aufgebaut werden kann.

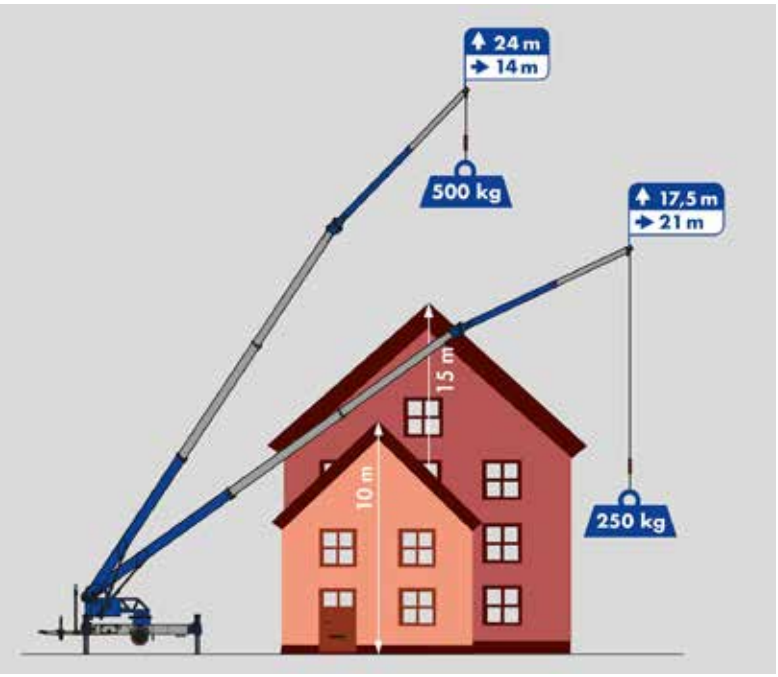

Hakenlast (stand. / opt.)	1500 / – kg
Hakenhöhe	29,8 m
Gesamtgewicht	≥ 3,5 t
Ausfahrlänge	30,70 m
Stützbreite (min.)	2,85 m
Stützbreite (max.)	5,02 m
Windenzugkraft	1500 kg
Ausleger (1.500 kg)	5,46 m
Auszug 1 (800 kg)	9,12 m
Fahrzeugmasse	9,24 × 2,28 × 2,48 m
Anhängelast	3,50 t

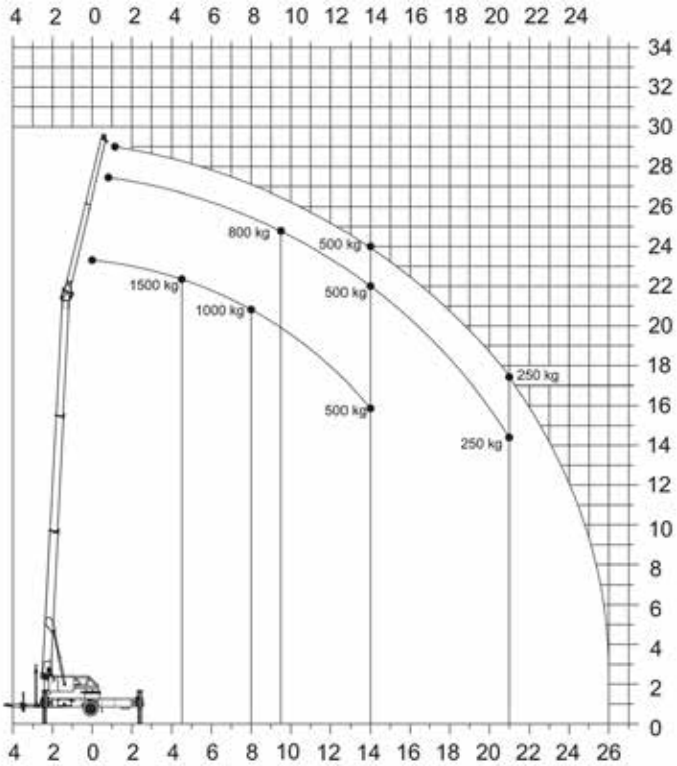

Last	Reichweite	Höhe
1500 kg	4,50 m	22,00 m
1000 kg	8,00 m	20,80 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
500 kg	14,00 m	24,00 m
250 kg	21,00 m	17,50 m

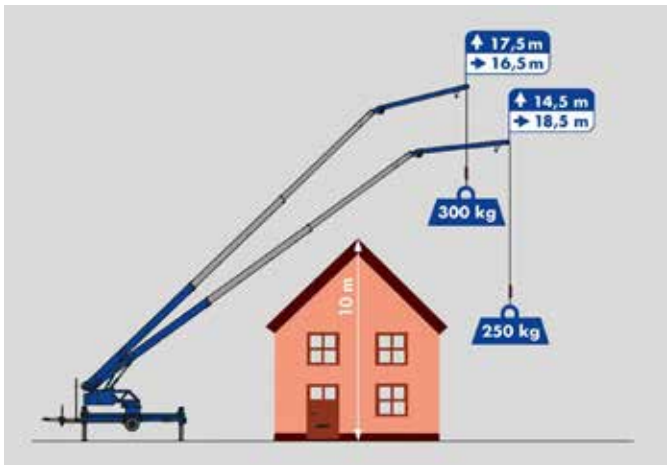

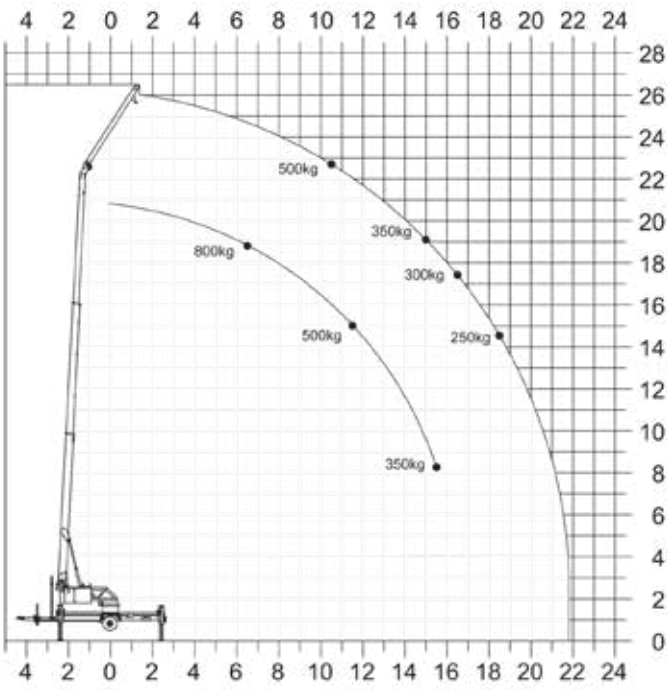

ANHÄNGERKRAN K280

Der K280 ist ein zuverlässiger Allrounder für Dachdecker und Zimmerer, die größtenteils im privaten Bausektor unterwegs sind. Seine Hakenhöhe liegt bei 25,5 m, die Reichweite mit einer Last von 250 kg bei stolzen 18,50 m. Da seine Knickkantenhöhe bei etwa 22 m liegt, können mit dem K280 auch die Rückseiten mehrgeschossiger Wohngebäude erreicht werden, ohne dass der Kran umgestellt werden muss. Für einen komfortablen und zügigen Aufbau sorgt ein hydraulisches Klappgelenk, das über die Fernsteuerung bedient wird. Dank seines Selbstfahrantriebs und einer geringen Aufstellfläche ist das Klaas Leichtgewicht der ideale Kran für enge Baustellen.

Hakenlast (stand. / opt.)	800 / – kg
Hakenhöhe	25,5 m
Gesamtgewicht	2,8 bis 3,0 t
Ausfahrlänge	27,00 m
Stützbreite (min.)	2,90 m
Stützbreite (max.)	4,93 m
Windenzugkraft	800 kg
Ausleger (800 kg)	4,50 m
Fahrzeugmasse	9,21 × 2,12 × 2,50 m
Anhängelast	2,8 bis 3,0 t

Last	Reichweite	Höhe
800 kg	6,50 m	19,00 m
350 kg	15,00 m	19,00 m
300 kg	16,50 m	17,50 m
250 kg	18,50 m	14,50 m

AUTOKRANE

Autokrane haben dank ihres auffälligen Mastsystems und der Vollverkleidung mit abschliessbaren Staufächern eine unverwechselbare Optik. Sie erreichen nicht nur extreme Höhen, sondern auch ausgezeichnete Ausladungswerte selbst bei hohen Lasten. Durchdacht bis ins Detail orientieren sie sich stets an den Bedürfnissen ihrer Nutzer und ermöglichen ihnen bequemes und wirtschaftliches Arbeiten. Dank ihrer enormen Reichweiten ist der Materialtransport auch auf die Dachrückseite grosser Gebäude problemlos und ohne Umsetzen des Krans möglich.

Leistungswerte	K27-32 TSR	K750	K850	K900	K950	K1003	K1100
Hakenlast (stand./opt.)	1,5 / – t	2,0 /4,0t	3,0 /5,0t	3,0 /5,0t	3,0 /5,0t	3,0 /6,0t	3,0 /6,0t
Hakenhöhe	32,0m	36,5m	36,9m	38,4m	43,5m	52,2m	60,0m
Reichweite (250kg)	27,0m	30,5m	–	–	–	44,0m	–
Reichweite (500kg)	19,0m	20,0m	31,0m	27,0m	34,0m	40,0m	45,0m
Reichweite (1'000kg)	13,0m	14,0m	25,0m	25,0m	28,0m	29,5m	35,0m
Reichweite (2'000kg)	–	5,5m	15,0m	15,0m	17,0m	17,0m	23,0m
Reichweite (3'000kg)	–	–	7,5m	7,5m	9,0m	11,0m	–
Reichweite (2'500kg)	–	–	–	–	–	–	17,0m

Schutzgerüste

SCHÄR FLACHDACH-SCHUTZGERÜST

MIETE MICH!

- **Das Schär System zeichnet sich aus durch nur fünf Einzelteile**
- **Stützweite 5 m! Erweiterbar auf 10 m**
- **Komplettpreise für Gerüstlängen von 28 bis 140 m**

Schutzgerüst

Alufix-Stütze

Gerüstlänge m	Artikel-Nr.	Geländer-Elemente S04554	Stütz-Elemente S04556	Gewicht S04558	Ecke S04557
28	10	6	12	2	S01919
42	15	9	18	4	S01920
56	20	12	24	4	S01921
70	25	15	30	8	S01922
84	30	18	36	8	S01923
98	35	21	42	8	S01924
112	40	24	48	8	S01925
126	45	27	54	8	S01926
140	50	30	60	8	S01927

DACHSCHUTZWAND ALU ROBUST

MIETE MICH!

Mit den handlichen Einzelelementen aus Alu kann auf die benötigte Trauflänge eine solide Schutzwand erstellt werden.

Die Wand besteht aus einem gelochten Alu-Blech das abgekantet wurde. Die Elemente werden auf eine geeignete Unterlage gestellt. Die Abspannung erfolgt mittels Haltestangen und Dachhaken.

Artikel	Artikel-Nr.
Schutzwand 2,0 m	S05866
Halterung verzinkt	S05868
Verbindungselement	S05867

Suva Nr. 6667d

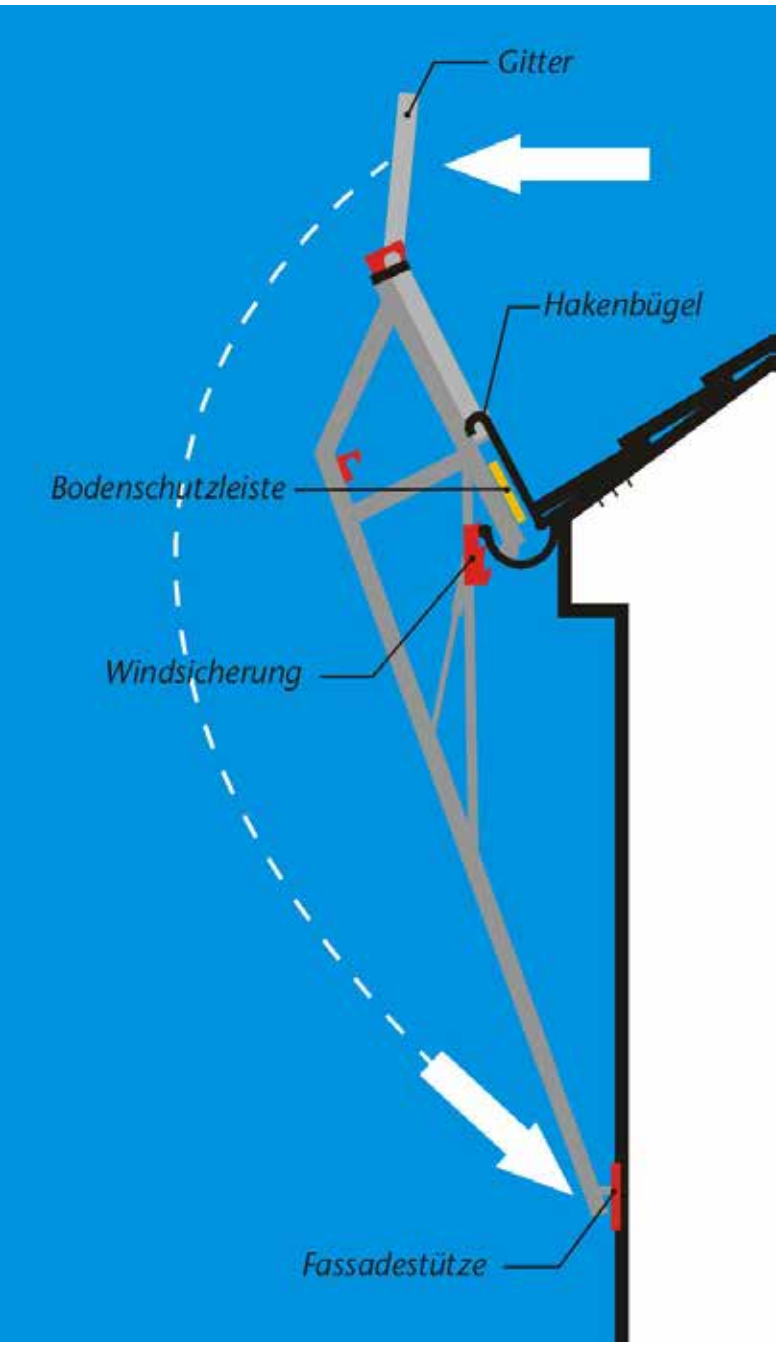

SCHRÄGDACH-FALLSCHUTZSYSTEM

Wie funktioniert das Schrägdach-Fallschutzsystem?

Der Ausleger hängt in der Dachrinne und stützt sich an der Fassade ab. Das Gewicht des Systems (Ausleger, Schutzgeländer, Fussleiste und Hakenbügel) beträgt 9,4 kg pro Laufmeter.

Im Falle des Unfalls wirkt die Kraft auf das Gitter. Diese Kraft wird vom Ständer aufgefangen und umgeleitet, da sich der Ständer gegen die Fassade abstützt. Auf diese Weise ist die Belastung auf die Dachrinne minimal!

Vorteile

- hochwertiges Aluminium, sehr leicht
- sogar bei einem Dachrand mit Überhang bis zu 1 m anwendbar
- für den einfachen Transport, leicht stapelbar
- keine losen Einzelteile
- schnell und einfach zu transportieren
- keine Beschädigung an der Fassade
- einfach umzubauen
- individuell anpassbar

Länge	Ausleger	Schutz-geländer 3m	Fussleiste	Hakenbügel
6 m	3	2	2	2
12 m	5	4	4	4
18 m	7	6	6	6
24 m	9	8	8	8
30 m	11	10	10	10

Der Fallschutz für geneigte Dächer ist ein patentiertes System und entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäss der Europäischen Norm EN 13374, Klasse C, Baumusterzulassung!

Alu-Rollgerüste

ALU-ROLLGERÜST SPAN 300 VX

MIETE MICH!

Nach Norm HD1004

VX-Ausführung mit Basiselement als Klapprahmen
Für sehr schnelle und einfache Montage.
Alle übrigen Teile entsprechen der Standardausführung.

Ausführung schmal; Breite × Länge 0,74 × 2.0 / 2.5 / 3.0 m

Bezeichnung	3SW 2,2	3SW 3,3	3SW 4.2	3SW 5,2	3SW 6,2	3SW 7,2	3SW 8,2	3SW 9,2
Arbeitshöhe m	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
Standhöhe m	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20
Gerüsthöhe m	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
Einzelteile								
VX Basis	1	1	1	1	1	1	1	1
Rahmenteil 7 Spro.	–	–	2	2	4	4	6	6
Rahmenteil 4 Spro.	–	2	–	2	–	2	–	2
Horizontalstrebe	1	3	3	5	5	7	7	9
Diagonalstrebe	–	2	2	4	4	6	6	8
Bühne mit Klappe	1	2	2	3	3	4	4	5
Stirngeländer	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsgeländer	2	2	2	2	2	2	2	2
Teleskopausleger	–	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle	4	4	4	4	4	4	4	4

Ausführung breit; Breite × Länge 1,37 × 2.0 / 2.5 / 3.0 m

Bezeichnung	3DW 2,2	3DW 3,3	3DW 4.2	3DW 5,2	3DW 6,2	3DW 7,2	3DW 8,2	3DW 9,2
Arbeitshöhe m	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
Standhöhe m	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20
Gerüsthöhe m	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
Einzelteile								
VX Basis	1	1	1	1	1	1	1	1
Rahmenteil 7 Spro.	–	–	2	2	4	4	6	6
Rahmenteil 4 Spro.	–	2	–	2	–	2	–	2
Horizontalstrebe	1	3	3	5	5	6	6	8
Diagonalstrebe	–	4	4	8	8	12	12	16
Bühne mit Klappe	2	3	3	4	4	5	5	6
Stirngeländer	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsgeländer	2	2	2	2	2	2	2	2
Teleskopausleger	–	–	–	4	4	4	4	4
Lenkrolle	4	4	4	4	4	4	4	4

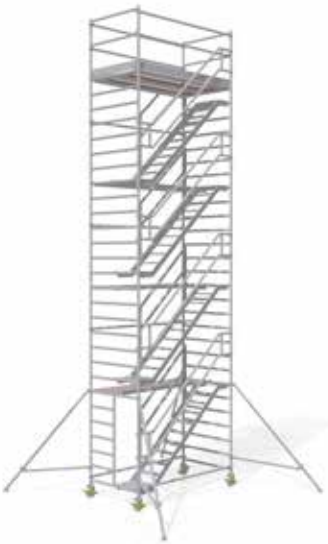

ALU-TREPPENGERÜST

MIETE MICH!

Ausführung klappbar, das heisst Basis-, Aufbau- und Geländerelemente sind einzigartig klappbar.

Schnelle Montage, weniger Einzelteile, einfacher Transport.

- **Rahmenbreite:** 1,29 m
- **Bühnenlänge:** 1,77 m
- **Arbeitshöhe:** 4,00 – 13,40 m

Bezeichnung	TG04	TG06	TG08	TG10	TG12
Arbeitshöhe m	6,00	7,80	9,70	11,50	13,40
Standhöhe m	3,92	5,79	7,66	9,53	11,40
Gerüsthöhe m	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00
Einzelteile					
Basis Sektion	1	1	1	1	1
Verstellspindeln	4	4	4	4	4
Lenkrollen d = 125	4	4	4	4	4
Teleskopausleger	4	4	4	4	4
Aufbau-Sektion	1	2	3	4	5
Horizontalstrebe	2	4	6	8	10
Geländer-Sektion	1	1	1	1	1
Diagonalstrebe	1	1	1	1	1
Bühnenbrett	2	3	4	5	6
Bordbrettsatz schmal	1	1	1	1	1

TALLESCOPE

Aluminium Arbeitsplattform
Nutzlast: 115 kg
Maximale Arbeitshöhe: 9,5 m
Kompakte, wendige, Vollalu-Konstruktion

Artikel-Nr.	Modell	max. Arbeitshöhe / m
S05102	50512	6,4
S05103	50518	7,9
S05104	50524	9,5

SNAPPY ALU-FAHRGERÜST

MIETE MICH!

Das ideale, klappbare Zimmerfahrgerüst für den Innenausbau bis 3,6 m Arbeitshöhe. 4 Lenkrollen d 125 mm. Besteht aus 2 Einheiten. Ist blitzschnell aufgestellt.

Das Gerüst kann bis auf 4,1 m Standhöhe ergänzt werden.

Gerüstbreite × Gerüstlänge	0,74 × 2,0 m
Standhöhe einstellbar	0,8 / 1,2 / 1,6 m
Gerüsthöhe mit 4 Lenk-Bremsrollen	2,0 m
Eigengewicht kpl.	41,5 kg
Artikel-Nr.	S01958

Pedallift

PEDALLIFT

Kompakte Transportabmessungen, keine Antriebsmotoren, keine Batterien. Alle Teile innerhalb des Schutzes. 4 Ausleger mit Stützspindeln. Grosse Arbeitsplattform.

- Geringe Bodenbelastung
- Manuelle Bedienung ohne Kraftanstrengung
- Anhänger für 80 km/h auf Anfrage
- Artikel-Nr. S05101

Zulässige Belastung	250 kg (2 × 75 kg Personen, plus 100 kg Extralast)
Max. Plattform	7,10 m
Min. Plattform	1,42 m
Höhe Schutzgeländer	1,02 m
Plattform – Grösse	185 m × 0,61 m
Transport – Höhe	1,58 m
Transport – Länge	2,23 m
Transport – Breite	0,92 m
Breite, ohne Ausleger	0,74 m
Länge, mit Ausleger	2,58 m
Breite, mit Ausleger	2,43 m
Gewicht	290 kg
Kraftquelle	1 Person

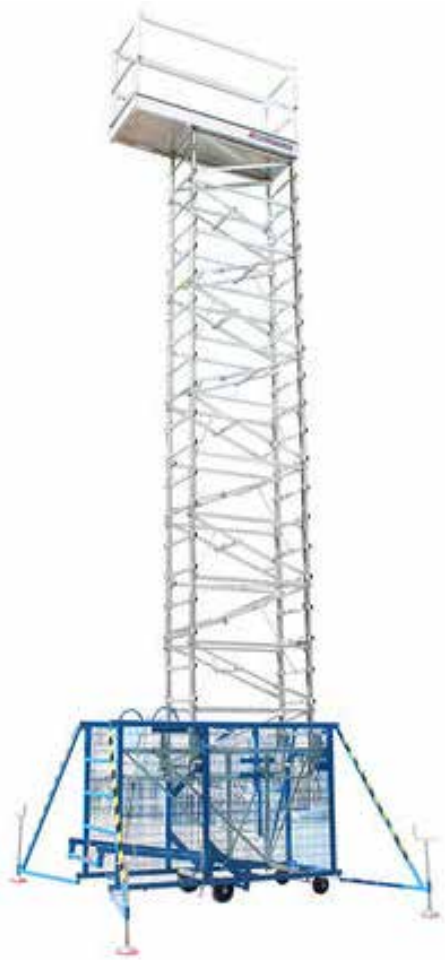

Kurbelböcke

SCHÄR ZAHNSTANGEN-KURBELBÖCKE VERZINKT

Diese Gerüstböcke sind durch Betätigung der aufsteckbaren Kurbel über zwei Stahlzahnräder, die beide Zahnstangen parallel auf- und abbewegen, leicht zu verstellen. Durch den beidseitigen Antrieb ist ein Verkanten des Gerüstbock-Oberteils nicht möglich. Die Arbeitshöhe ist ohne Umrüsten zu verändern. Eine automatisch einfallende Rücklaufsperre macht diesen Gerüstbock absolut betriebssicher. Durch den stabilen konstruktiven Aufbau ist eine absolute Standfestigkeit gegeben (zulässige Belastung 7 kN).

Um der Baustelle noch sichere Kurbelböcke mit Einhandbedienung zu liefern, wurde die automatische, links und rechts einfallende Rücklaufsperre mit Druckfedern zum zwangsweisen einklinken ausgerüstet. Bei einigermassen sachgemässer Pflege dürfte diese Massnahme sehr viel zur Unfallverhütung beitragen.

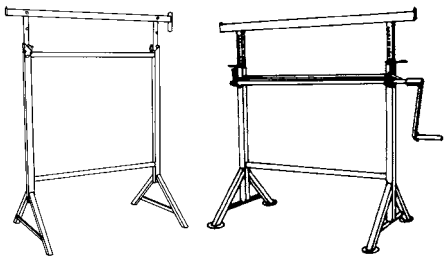

	Höhe verstellbar cm	Auflagebreite cm	Fussbreite cm	Gewicht kg	Artikel-Nr.
Kurbelböcke verzinkt	110–195	120	87	30	M2021
		150	102	32	M2031
	165–290	150	–	55	M2041
Kurbel				1	M2091

Dachgeräte

PALETTENTRÄGER ALU

Geeignet für Dachneigungen von 20° bis 60°.

Der ALU Palettenträger, mit einer Ablagebreite von 95 cm, für Dachneigungen von 20° – 60° wird über dem Sparren eingehängt, ohne dass die Dachfolie beschädigt wird. Durch das geringe Gewicht wird das Handling auf dem Dach wesentlich erleichtert.

Einsatzmöglichkeiten
Zur Lastablage werden die Dachziegel in einem einmaligen Arbeitsgang palettenweise auf das Dach gebracht.

Geprüfte Belastbarkeit: 1000kg

Artikel	Gewicht kg	Artikel-Nr.
Palettenträger Alu	6	S01617
Geländerstütze Standard	2,8	S01618

DACHZIEGEL-VERTEILER ALU

- Passend auf Lattenabstände bis 1,1 m
- Ladefläche 600 × 950 mm
- Tiefe 300 m
- Tragkraft 150 kg
- Eigengewicht 16 kg
- **Bestell Nr. S01619**

Weitere Ausführungen auf Anfrage

DACHSCHNEIDER DS 15 BENZIN

- Robust, leistungsstark, handlich und stabil mit einem Schlagmesser
- 4.8 PS/3.6kW 4-Tackt Benzinmotor, Honda GX 120
- Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden

Technische Daten

Schneidtiefe	einstellbar max. bis ca. 100 mm
Motorleistung	4.8 PS/3,6 KW
Schneidleistung bei 3-lagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung	ca. 1500 m/h
Gewicht	ca. 55 kg

DACHSCHNEIDER DS 30 BENZIN

- Robust, leistungsstark, handlich und stabil mit 11.1 PS/8.2 Kw
- 4-Tackt Benzinmotor, Honda GX 390
- Das Gerät ist mit einem Schlagmesser und grossen Laufrädern ausgerüstet
- Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden

Technische Daten

Schneidtiefe	einstellbar max. bis ca. 140 mm
Motorleistung	11.1 PS/8,2 KW
Schneidleistung bei 3-lagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung	ca. 1800 m/h
Gewicht	ca. 104 kg

STANDARD-BITUMENKOCHER UND ZUBEHÖR

Kocher in solider Stahlblechkonstruktion. Mantel vollisoliert, zweckmässige Ausführung, hohe Schmelzleistung. Ausführungen 150 und 250l mit Fahrgestell.

Die Temperatursteuerung arbeitet ohne Fremdenergie, Kabel, Batterien, und Gasnebenstrom ist kompakt am Brenner angebaut.

Artikel	Inhalt / l	Gewicht / kg	Artikel-Nr.
Bitumenkocher	19	13	S0201
Bitumenkocher	29	27	S0202
Bitumenkocher kipp	50	38	S0211
Bitumenkocher mit Temp. Steuer.	150	136	S0213
Bitumenkocher ohne Temp. Steuer.	150	132	S0214
Bitumenkocher mit Temp. Steuer.	250	162	S0214
Bitumenkocher ohne Temp. Steuer.	250	158	S0225

Zubehör	Inhalt / l	Gewicht / kg	Artikel-Nr.
Bitumeneimer mit Ausguss	20	3	S05003
Bitumengiesskanne	12	3	S05011
Vergusskanne	3,5		S05015
Druckregler mit Schlauchbruchsicherung			S03106
Flüssiggas-Schlauch 5 m mit Anschlüssen			S03103
Zweiflaschenanschluss komplett			S03111
Dreiflaschenanschluss komplett			S03112

❶ *Bitumenkocher 150 oder 250l* ❷ *Kocher 50l* ❸ *Kocher 19/29l* ❹ *Bitumen-Giesskanne* ❺ *Vergusskanne* ❻ *Bitumeneimer*

ZWEIRADSCHUBKARREN (KIPPJAPANER) TYP 1101 / 1102

Aus Rohrkonstruktion, robuste Ausführung. Mulde über Achse nach vorne kippbar bis 90° und 180°

Bereifung

- Lufträder 400 / 100 Ro
- Lufträder 400 / 100 Ku
- Lufträder 400 / 100 Ku vers.
- Vollscheibenräder 3,00/19 Ku

Inhalt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
150l	1300	860	690	65 kg
200l	1400	860	750	73 kg
250l	1400	910	780	79 kg
300l	1400	910	860	83 kg

Easy Clean System

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Betonverarbeitung

Zwangsmischer

QUALITÄTS-ZWANGSMISCHER

MIETE MICH!

Der Zeit voraus mit dem neuen Zwangsmischer

Vorteile

- Eine Schraube lösen und Mischwerk kann mit einem Handgriff entfernt werden
- Dank den oberen Rädern kann der Mischer durch eine einzelne Person aufgeladen werden
- Die Klappenüberwachung erfolgt mit Endschalter
- Dieser Mischer zeichnet sich durch die Leichtigkeit und einem hohen Drehmoment aus
- Sofern gewünscht easy Clean System

Artikel-Nr.	V	Leistung kW	Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Mischleistung L	Gewicht kg	U/min.
F-80	230	2	62	85	108	59	80	32
F-110	230	2	68	97	108	78	90	32
E-120	230	2	64	80	116	117	90	32
F-200	400	2,2	78	105	116	160	180	32
F-300	400	4	100	142	122	250	245	32

RSB BETON-ABZIEHSYSTEM

Der neue Betonmaster ist ein einzigartiges Abziehsystem, das den Beton gleichzeitig verteilt und glättet. Beide Vorgänge werden gleichzeitig von nur einer bedienenden Person durchgeführt.

Die Basismaschine kann mit nur zwei Schrauben schnell auf verschiedene Bohlenbreiten montiert werden.

Als Antrieb dient ein robuster Honda 4-Takt-Motor.

Die ergonomisch ausgebildeten Handgriffe mit integriertem Gashebel gewähren eine bedienungsfreundliche und kraftsparende Handhabung.

Benzin

Artikel	Artikel-Nr.
Basismaschine kpl. Vibrationseinheit	S05600
Abziehbole 1,22 m	S05601
Abziehbole 1,80 m	S05602
Abziehbole 2,44 m	S05603
Abziehbole 3,00 m	S05604
Abziehbole 3,60 m	S05605

Speziell auf Bestellung

Artikel	Artikel-Nr.
Abziehbole 4,20 m	S05606
Abziehbole 4,80/5,50/6,00/7,20 m	Preis auf Anfrage

- Ausführung mit Benzin- und Elektromotor
- Leichte Führung, perfekte Spurtreue
- Stufenlose Höheneinstellung der Führungsstange, abnehmbar
- ohne Werkzeuge

Elektrisch

Artikel	Typ	Artikel-Nr.
Elektromotor 230 V	BPA1500E	SB795201

Vibriernadeln, Umformer

MECHANISCHE VIBRIERNADEL RABBIT

Für Bearbeitung von Frischbeton.
Viebriernadel für kleinere Bauarbeiten.

S05821 Antriebsmotor:
Robuster Hochleistungsmotor 230 V, 2300 Watt

- Traggurt zum Anhängen der Antriebseinheit
- doppelt isoliertes Motorengehäuse
- schlagfester, polyesterverstärkter Kunststoff
- spritzwassergeschützt

S08522 Vibrationsnagel:
Hochleistungsnadel Ø 38 mm, 3 m lang

- Vibrationsnadel mit 2 Kugellagern
- Schnellverschluss für das Trennen von Nadel und Maschine

HOCH-FREQUENZ-VIBRIERNADEL

Das ideale Gerät für Betonproben, Labortechnik- und Filigranbeton-Arbeiten.

- weniger Verschleissteile / Lärm
- Laufruhig
- Modul-Alarme bei:

Überhitzung, Überlastung, Kurzschluss Phase-Erde, Fehlerstrom, Unterspannung kleiner als 180 V

Technische Daten

Spannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	2,2 A
Motorleistung	0,32 kW
Frequenz	9850 U/min.
Nadel-/ Schlauchlänge	320 / 600 mm
Gesamtlänge	1200 mm
Nadel d mm	36
Gewicht kg	6,0
Bestell- Nr.	S01913

ELEKTRONISCHE VIBRIERNADELN 230V

Typ	d mm	Leist. W	U/min	Kapazität	A	Gew. kg	Kabel m	Schlauch
EDF	50	900	12000	30 m³/h	4,0	21,5	15	7
EDF	60	1300	12000	35 m³/h	6,0	22,5	15	7
EVE	38	365	12000	12 m³/h	1,5	14	10	7
EVE	42	490	12000	18 m³/h	2,0	16	10	7
EVE	65	875	12000	40 m³/h	3,0	22	10	7
EVE	75	1150	12000	45 m³/h	3,5	45	10	7
EVE	75	1150	12000	45 m³/h	3,5	45	10	7
EVE	75	1150	12000	45 m³/h	3,5	45	10	7

HOCHFREQUENZ UMFORMER UND GENERATOREN

Artikel-Nr.	Typ	Ausführung	Netzsp. V	Ausgw. kVA	Anschlussdosen CEE	Gewicht kg
P1020	CAF 120	Traggestell	230	1,5	2×32A	25
P1023	CAF 250		400	2,5	3×32A	40
P1024	CAF 600	Fahrbar	400	6,0	4×32A	85

Generatoren mit Benzinmotor Leistung

P1025	GAF150	Hondamotor	1,5	2×32A	30
P1026	GAF250	Hondamotor	2,5	3×32A	50

Nadel d mm	Kapazität m³/h	Gewicht kg	Artikel-Nr.
36	12	9	P1001
42	20	10	P1002
50	30	13	P1003
57	35	15	P1004
65	40	17	P1005
75	45	20	P1006

Hochfrequenz-Vibriernadel

- Schutzspannung 42 V / 200 Hz
- Robuste Ausführung mit 5 m Gummischlauch, Schalter, 10 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker 32 A

Vielzweckmaschinen, Taloschiermaschinen

VIELZWECKMASCHINE STR 580

VIELZWECKMASCHINE STR 702

Mit zwei Drehzahlen – die perfekte Lösung für alle schweren Arbeiten am Bau wie zum Beispiel:

- Beton und Überzug glätten
- Beton, Stahl und Holz schleifen
- Schalungen reinigen und pflegen
- Plattenböden ausfugen und reinigen

Durch Spezialzubehör kann praktisch jedes Glätte- und Reinigungsproblem gelöst werden. Die Maschinen sind robust, wirtschaftlich und sofort umgerüstet.

Maschinen-typ	Motoren-leistung	Spannung	Drehzahl
STR 580	1,0 kW	230 V	145 UpM

Zubehör

	Durchmesser mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.
STR 580		33	SB107551
Glätteteller	580	10,7	SB524500
Treibteller Gummi	406	5	SB517500
Flügelglätter	600	17,5	SB525800
Flächenfrästeller	420	13	SB524200
Schleifring K16	400	12	SB526300
Schrubbürste PPN 0,7, mittel	420	3,7	SB404400
Tank 8 l komplett		1,5	SB510700

MIETE MICH!

Maschinen-typ	Motoren-leistung	Spannung	Drehzahl
STR 702	1,5 kW	400 V	72/145 UpM

Zubehör

	Durchmesser mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.
STR 702	400 V / 3 Ph	61	SB106412
Federstahlbürste lang			SB795174
Glätteteller	580	10,7	SB525000
Glätteteller	730	16,5	SB526500
Flügelglätter	1050	35	SB522700
Flächenfräse	420	14,1	SB525700
Schleifring komplett, Korn 16	400	12,6	SB521600
Polierbürste weiss	450	4,5	SB510100
Schrubbbürste mit Draht	510	4,5	SB511000
Kratzbürstenaggre-gat	520	17,8	SB520600
Tank 12 l, komplett	420	2	SB525500
Treibteller Gummi	430	6	SB510400
Schalpaste, Eimer	430	10	SB702650
Glätteschuhe	1 Paar	1,7	S01648



MIETE MICH!

VIELZWECKMASCHINE STR 703

Mit Benzinmotor – die handliche Maschine zum Glätten, Schleifen und Entmoosen von Gehwegen und Parkplätzen.

Durch Spezialzubehör kann praktisch jedes Glätte- und Reinigungsproblem gelöst werden. Die Maschinen sind robust, wirtschaftlich und sofort umgerüstet.

Maschinen-typ	Motoren-leistung	Motor	Drehzahl
STR 703	4 kW	Benzin	stufenlos

Zubehör

	Durchmesser mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.
STR 703	Benzin 4 kW	58	SB795069
Federstahlbürste lang			SB795174
Glätteteller	580	10,7	SB525000
Glätteteller	730	16,5	SB526500
Flügelglätter	1050	35	SB522700
Flächenfräse	420	14,1	SB525700
Schleifring komplett, Korn 16	400	12,6	SB521600
Polierbürste weiss	450	4,5	SB510100
Schrubbbürste mit Draht	510	4,5	SB511000
Kratzbürsten-aggregat	520	17,8	SB520600
Tank 12 l, komplett	420	2	SB525500
Treibteller Gummi	430	6	SB510400
Schalpaste, Eimer	430	10	SB702650
Glätteschuhe	1 Paar	1,7	S01648

Fräsmaschinen

BEF 250

Einsatzmöglichkeiten

Abtragen von Bodenunebenheiten, Überständen, Entfernen von Markierungen, Entfernen von Fahrbahnmarkierungen, Abfräsen von Beschichtungen, Tiefabtrag von Beton- und Estrichböden.

Besondere Merkmale

- MOP – Motorüberlastschutz
- Fräsrichtung vorwärts
- Frästiefen-Feineinstellung
- Frästrommel vorne, kein Kopiereffekt (System Schwamborn)
- Rotor-Schnellabsenkung-/Aushebung
- Rotor mit Verschleissbuchsen
- Bremse verstellbar, ein-/ausschaltbar
- USF
- Rotorschnellwechsel über Serviceöffnung vorne

MIETE MICH!

Technische Daten

Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Abgabeleistung	5,5 kW
Arbeitsbreite	250 mm
Arbeitsgewicht	182 kg
Randabstand	65 mm
Ø-Absaugung	76 mm
Abmessung LxBxH	135 × 50,7 × 109 cm

BEF 250V (Benzin-Variante)

Besondere Merkmale

- MOP – Motorüberlastschutz
- Frästiefen-Feineinstellung
- Frästrommel vorne, kein Kopiereffekt (System Schwamborn)
- Rotor-Schnellabsenkung-/Aushebung
- Rotor mit Verschleissbuchsen
- Bremse verstellbar, ein-/ausschaltbar
- Rotorschnellwechsel über Serviceöffnung vorne
- 6,1 l Benzintank

Technische Daten

Antrieb	Benzin
Abgabeleistung	8 kW
Arbeitsbreite	250 mm
Arbeitsgewicht	170 kg
Randabstand	65 mm
Tank	6,1 l
Ø-Absaugung	76 mm
Abmessung LxBxH	135 × 50,7 × 109 cm

Betonsilos

BETONSILO 1012

Zylindrische konische Form mit geradem Auslauf, extra schwere und stabile Ausführung mit Patentverschluss und zweiteiligem Drahtseilgehänge.

Artikel-Nr.	Inhalt l	Aussen d mm	Auslauf d mm	Höhe mm	Gewicht kg
FE1012 – 500	500	1040	480	1260	170
FE1012 – 750	750			1560	205
FE1012 – 1000	1000	1140	600	1700	240
FE1012 – 1250	1250	1400		1650	270
FE1012 – 1500	1500			1850	320
FE1012 – 2000	2000			2200	420

BETONSILO 1016 MIT KETTENRAD

Zum Öffnen des Verschlusses, zylindrisch konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf, extrem schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung auf der einen Seite und Kettenradbetätigung mit 6m Endloskette auf der anderen Seite des Patentverschlusses. Wahlweise mit Haken, angeschweisster geprüfter Kette oder Bügel.

Artikel-Nr.	Inhalt l	Aussen d mm	Auslauf d mm	Höhe mm	Gewicht kg
FE 1016H.8	500	1040	Wahlweise Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 300 mm	1710	230
FE 1016H.9	600			1810	250
FE 1016H.10	750	1400		1660	270
FE 1016H.12	1000			1810	330
FE 1016H.13	1250	1600		1760	380
FE 1016H.14	1500			1860	460
FE 1016H.16	2000	1860		2060	650

BETONSILO 1017

Zylindrische konische Form mit Verschlussklappe am Schlauchende und 1,25 m Schlauch.

Wahlweise Ø 150 mm oder Ø 200 mm und 2-teiliges Drahtgehänge

Artikel-Nr.	Inhalt l	Aussen d mm	Auslauf d mm	Höhe mm	Gewicht kg
FE1017 – 500	500	1040	Wahlweise Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 300 mm	1730	195
FE1017 – 750	750	1400		1660	218
FE1017 – 1000	1000			1810	285
FE1017 – 1250	1250	1600		1650	285
FE1017 – 1500	1500			1800	342
FE1017 – 2000	2000	1800		2000	442

Weitere Ausführungen auf Anfrage

BETONSILO 1021

Runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere, stabile Ausführung, mit angeschweisster, geprüfter Kette.

Artikel-Nr.	Inhalt l	Aussen d mm	Auslauf d mm	Höhe mm	Gewicht kg
FE1021 – 375	750	970	420	1350	140
FE1021 – 500	1000		420	1500	162
FE1021 – 750	1250	1150	480	1620	230
FE1021 – 1000	1500	1300	500	1680	275
FE1021 – 1250	2000	1400	500	1800	358

MIETE MICH!

Weitere Ausführungen auf Anfrage

BETONSILO MIT FUNKFERNSTEUERUNG

Betonsilo, zylindrische konische Form, mit geradem Schlauchanschlussauslauf mit angeschweisster Kette oder Traverse.

Die Befehle für Öffnen und Schliessen der Verschlussklappen sowie für einen Aussenvibrator werden über eine Funkfernsteuerung mit einer Reichweite von 600 m gegeben.

Der Öffnungsmechanismus wird über einen Hydraulikzylinder, ein Hydraulikaggregat und einen Akkumulator mit Ladegerät betrieben.

Das Betonsilo wird nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft gebaut und entspricht den Sicherheitsaspekten, wie automatisches Schliessen der Klappe bei Störungen oder Reichweitenüberschreitungen.

Artikel-Nr.	Inhalt l	Aussen d mm	Auslauf d mm	Höhe mm	Gewicht kg
FE1016 – 750	750	1400	Standard-Schläuche Ø 300 mm	1600	320
FE1016 – 1000	1000			1750	350
FE1016 – 1250	1250	1600		1700	380
FE1016 – 1500	1500			1800	465
FE1016 – 2000	2000	1800		2000	660
FE1016 – 3000	3000			2600	750

BETONEINBRINGTRICHTER

Artikel-Nr.	Grösse	für Kübel	Höhe mm
S01622	9	250 Liter	800
S01623	10	350 – 500 Liter	800
S01624	11	750 – 1000 Liter	900

Kübel, Mulden, Barellen und Behälter

AUSHUBKÜBEL

Mit abklappbarem Bügel, Einhängering und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann.

Inhalt l	Eigengewicht kg	Masse mm			Ausführung lackiert Artikel-Nr.
		L	B	H	
375	100	1540	740	540	S04503
500	120	1540	990	540	S04504
750	160	1795	990	645	S04505
1000	195	1795	1240	645	S04506
1500	270	1745	1250	880	S04507
2000	410	2175	1455	960	S04637
3000	530	2670	1390	1045	S04638

SCHUTTMULDEN

Schuttmulde mit Kranösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges, stapelbar, schwere, stabile Ausführung.

Inhalt l	Masse mm			Unterfahrh. mm	Gewicht kg	Ausf. feuerverzinkt Artikel-Nr.	Ausf. lackiert Artikel-Nr.
	L	B	H				
500	1265	1000	555	130	120	S04520	S04513
750	1495	1000	605	130	140	S04521	S04514
1000	1600	1000	590	130	160	S04522	S04515
1500	2515	1000	645	130	195	S04523	S04516
2000	2515	1200	755	130	240	S04524	S04517

RSB BAUSTELLEN-FASSLAGER VERZINKT

Die bewährte Einrichtung für umweltschonende Lagerung und Transport umweltgefährdender Flüssigkeiten. Saubere und kostengünstige Lösung für den Umgang mit Schalungsöl auf der Baustelle im Hochbau. Durch grosse Deckelklappen lassen sich die Fässer mit dem Kran von oben problemlos einführen. Mit der 4-strängigen Kranstruppe ist das vollbeladene Fasslager problemlos transportierbar. Alle Teile sind feuerverzinkt. Der 400 mm tiefe Gitterrost dient als saubere Auflagefläche für die zu füllenden Gefässe. Die Fasslager lassen sich mit nur einem Vorhängeschloss sicher abschliessen.

Fasslager für 1 oder 2 Fässer

Fassungsvermögen der Auffangwanne	440 l
Breite	1500 mm
Tiefe	1300 mm
Höhe	1600 mm
Leergewicht / Nutzlast	400/440 kg

Zubehör

Drahtseilgehänge 4-strängig	Nr. S02628
Schäkel (4 Stück)	Nr. S02662

Weitere Ausführungen auf Anfrage

BARELLEN

Für Lagerung und Transport von Langgut wie z.B. Deckenstützen.

Kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken. 1500 kg Tragkraft.

Länge × Breite × Höhe: 1480 × 920 × 750

Ausführung	Gewicht kg	Artikel-Nr.
lackiert	29	M3031
verzinkt	33	M3035

Barellenbehälter

U-förmige Stahlblechprofile, rechtwinklig zueinander stehend, lassen aus einer Barelle mit geringem Aufwand eine geschlossene Kastenpalette entstehen.

48 mm	M3035	lackiert	verzinkt
60 mm	M3036	lackiert	verzinkt

Weitere Ausführungen auf Anfrage

GITTER- UND BLECH-ENTNAHMEBEHÄLTER

Gitterbehälter mit Maschen 50 × 50 × 5 mm und 2 mm Blechboden. Nutzlast 1,5 t.

Blechbehälter aus 2 mm Profilblech. Nutzlast 1,5 t.

Länge × Breite × Höhe: 1480 × 920 × 750 mm

Ausführung	Eigengewicht kg	Artikel-Nr.
Gitter lackiert	79	M6008
Gitter verzinkt	84	M6009
Blech lackiert	93	M6010
Bleck verzinkt	98	M6013

STAPELPALETTEN

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Für die Lagerung von Langgut. Konstruktion aus Profilstahlrohr 2,5 mm Tragkraft 2 t

Länge × Breite × Höhe: 1200 × 800 × 750 mm
Unterfahrhöhe: 120 mm

Ausführung	Eigengewicht kg	Artikel-Nr.
lackiert	31	M3021
verzinkt	34	M3025

Weitere Ausführungen auf Anfrage

GITTERBEHÄLTER

Mit robusten Eckpfosten, Maschengitter 50/50/5 mm. Blechboden 2 mm, Ausführung mit hochgezogenen Seitenwänden oder mit einer Längswand halbseitig abklappbar.

Länge × Breite × Höhe: 1200 × 800 × 750 mm
Unterfahrhöhe: 120 mm

Typ	Ausführung	Gewicht kg	Artikel-Nr.
Gitterbehälter Standard	lackiert	72	M4011
	verzinkt	74	M4015
Gitterbehälter mit Klappe	lackiert	75	M4111
	verzinkt	77	M4115

Weitere Ausführungen auf Anfrage

BLECHBEHÄLTER

Mit robusten Eckpfosten, Seitenwände und Boden Stahlblech 2 mm. Ausführung mit hochgezogenen Seitenwänden oder mit einer Längswand halbseitig abklappbar.

Länge × Breite × Höhe: 1200 × 800 × 750 mm
Unterfahrhöhe: 120 mm

Typ	Ausführung	Gewicht kg	Artikel-Nr.
Blechbehälter Standard	lackiert	80	M5011
	verzinkt	82	M5015
Blechbehälter mit Klappe	lackiert	82	M5111
	verzinkt	84	M5115

Hebegeräte, Greifer

Weitere Ausführungen auf Anfrage

FERTIGTEILZANGE

Zum sicheren und zuverlässigen Transport und Versetzen von Betonfertigteilen, Bordsteinen und dergleichen.

Universal einsetzbare mechanische Greifer mit grosser Öffnungsweite und vollautomatischer Umschaltung von voll auf leer.

Die Greifer sind nach den arbeitstechnischen Bestimmungen gebaut.

Et. Nr.	Tragfähigkeit kg	Spannbreite mm	Eintauchtiefe	Balkenlänge mm	Gewicht kg
1084.1	900	50–500	170	450	56
1084.2	1500	0–780	260	450	88
1084.3	3000	100–820	170	720	195
1084.4	4000	600–1100	180	1000	250
1084.5	5000	800–1300	200	1000	300

RSB RUNDGREIFER

Verwindungssteife stabile Stahlkonstruktion zum Transport und Versetzen von allen gängigen horizontal liegenden Rohren.

Vorteile

- Form- und kraftschlüssige Spannung des Rohres
- Grosse Spannflächen verhindern unnötige Beschädigung des Rohres

Et. Nr.	Tragfähigkeit kg	Spannbreite mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
1064.1	1000	200–450	700	240	42
1064.2	1500	350–780	1300	390	102
1064.3	3000	600–1200	2000	540	295
1064.4	5000	800–1720	2500	700	618
1064.5	10'000	1000–2000	3000	750	1020

RSB ROHRGEHÄNGE

Rohrgehänge aus verwindungssteifer, leichter Stahlhohlbauweise zum Transport und versetzen von senkrechtstehenden Röhren. Das Rohrgehänge entspricht den arbeitstechnischen Bestimmungen und ist mit einer Sicherheitsarretierung ausgestattet. Durch eine Feder an jedem Spannbügel wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Last von den Klauen verhindert.

Vorteile

- einstellbarer Spannbereich durch Spezialschrauben
- hochfeste verzinkte Ketten nach DIN 5688.5

Et. Nr.	Tragfähigkeit kg	Andruck	Spannbreite mm	Greiftiefe mm	Kettenlänge m	Rohrgrösse
1061.1	1500	gerippt	0–130	200	1,70	bis 2 m
1061.2	1500	gerippt	0–130	200	2,30	bis 3 m
1061.3	1500	Gummi	0–075	200	1,70	bis 2 m
1061.4	3000	gerippt	0–180	220	1,80	bis 2 m
1061.5	3000	gerippt	0–180	220	2,50	bis 3 m
1061.6	3000	Gummi	0–135	220	1,80	bis 2 m
1061.7	4000	gerippt	50–180	220	2,50	bis 3 m

RSB SCHACHTRINGGEHÄNGE

Rohrgehänge aus verwindungssteifer, leichter Stahlblechkonstruktion zum Transport und versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen.

Der Einsatz ist für alle gängigen Schachtringe bestimmt:

- Dünnwandige Schachtringe
- Schachtringe nach DIN 4034, Teil 1
- Schachtringe nach DIN 4034, Teil 2
- Schachthälse Konen
- Beschichtete Schachtringe
- Hochfeste, versinkte Kette nach DIN 5688.5

Nähere Infos auf unserer Homepage

Pumpen, Wassersauger

Option: Tiefsaugsieb

Intelligent! Vollauto-matisch!

SUPER-DRAIN TAUCHPUMPE 230 V

Alle elektronische Schaltelemente im Pumpenkopf eingebaut. 10 m Spezialmantelkabel, kälteflexibel, mit Stecker Typ 12.

Auslaufschlauch 2” 20 m beidseitiger Storz

Leistung max. 550 l/min. Abgang mit 2”-Storzkupplung. Gewicht ca. 15 kg je nach Ausführung (ohne Kabel).

Mit der Ausführung «Elektronik» schaltet sich die Pumpe bei Wasser vollautomatisch ein und stellt danach ab – längere Lebensdauer, keine Überhitzung der Pumpe möglich.

Typ	Leistung	Artikel-Nr.
SD-100 mit Schwimmer	1,1 kW	505623
SD-100 mit Elektronik	1,1 kW	505624

Mit Schwimmerschalter oder Tiefsaugsieb!

SCHÄR PLUS SCHMUTZWASSERPUMPE

Robuste Schmutzwasserpumpe aus Inox/Grauguss für den rauen Baustellenbetrieb, mit Kabelführungen für Schwimmer und Zuleitungskabel, Motorschutzschalter im Vollgummi Steckergehäuse. Zur Förderung / Drainage von schlammhaltigem, abrasivem Schmutzwasser.

Dank **Eigenkühlung (doppelter Mantel),** kann die Pumpe auch im Schlürfbetrieb eingesetzt werden. **Mit dem angebauten Motorschutzschalter** wird die Pumpe gegen Ueberlast geschützt.

Typ	Förder-menge	Förder-höhe	Leistung		Gewicht
Schär Plus	0,75 kW	12 m	440 l/min	26,4 m³/h	18 kg

Keine Ölfüllung mehr erforderlich! UMWELT-SCHUTZ

RSB TAUCHPUMPEN

Saugt bis ca. 1 mm Restwasserspiegel ab.

10 m Spezialmantelkabel kälteflexibel mit Stecker Typ 12 Spannung 230 V.

Typ	A	W	Förder-höhe	Leistung		Artikel-Nr.
Maxi	3,5	800	9 m	200 l/min	10,8 m³/h	S05905
Elektronik	2,5	450	7 m	140 l/min	8,4 m³/h	S05910

SCHÄR SCHMUTZWASSERPUMPE TP180 400V

Intelligent! Vollauto-matisch!

Robuste, Leistungsstarke, kompakte Konstruktion, für den professionellen, harten, mobilen Einsatz auf der Baustelle, Zivilschutz, Feuerwehr etc. Für Dauer und Schlürfbetrieb im sandhaltigen Schmutzwasser gebaut.

Typ S (Standard)
Ohne Niveauregulierung, für Dauerlauf und Schlürfbetrieb.

Typ A (Automatik mit Schwimmer)
Ein seitlich robust angebauter, kleiner Schwimmerschalter übernimmt die Niveauregulierung.

Typ TLS (Timed-Level-Sensor und Timer)
Der seitlich fest montierte Sensor regelt das Niveau. Erreicht das Wasser den Sensor, läuft die Pumpe für 150 Sekunden. Umschalten von Handbetrieb (Schlürfen/Dauerlauf) und Sensor Timer via Schalter möglich.

Typ PSA (Power Sensor Automatik)
Lastgesteuerte-Sensor-Automatik mit Timer, Handschalter und Anzeige. Der Timer schaltet die Pumpe alle 30 Minuten automatisch ein, bleibt ständig aktiv, jederzeit bereit um auf plötzlichen Niveauanstieg zu reagieren

Technische Daten

Spannung	400V 50Hz 2,2kW
Stromaufnahme	4,9A
Tourenzahl	2880U/min
Wicklungsthermostat	Klasse F
Abgang	IG Storz-Kupplung KA-89
Kabel	15m (Neopren oder Bergwerkkabel)
PH-Wert Fördermedium	5–8
Gewicht	33,5kg
Minimales Ansaugnieveau	60mm
Höhe über Handgriff	555mm
Durchmesser	165mm

ZENTRIFUGALPUMPEN

Selbstsaugend, direkt gekuppelt mit 2-Takt-Benzinmotoren, Reversierstarter. Ansaug- und Auslaufstutzen mit Storz Kupplungen.

Max. L/min.	Grösse	Motor kW	Gewicht kg tragbar	Höhe
520	2”	3,2	25	32m
1000	3”	4,2	28	32m
R2” x 5m lang		Saugschlauch mit Saugkorb und Storz-Kupplung		
R2” x 10m lang				
R3” x 5m lang				
R3” x 10m lang				
Auslaufschlauch 2” 20m beidseitiger Storz				
Auslaufschlauch 3” 20m beidseitiger Storz				

WASSERSAUGER

Mit Feuerwehr Anschluss-Stutzen

Saugleistung	2600mm/WS
Luftfördermenge	45/82 Liter/sec.
Motorenstärke (1 oder 2 Motoren)	1200 / 2400 Watt
Inhalt	70l
Gewicht	28,5/30,5kg

1800 DH	mit Auslaufschlauch
1802 DH	mit 2 Motoren
1800 PH	mit Entleerungspumpe
1802 PH	mit 2 Motoren
1800 AP	mit Tauchpumpe
1802 AP	mit 2 Motoren

Steintrennmaschinen, Baukreissägen

STEINTRENNMASCHINE S-60 350

Die preiswerte und kompakte Steintrennmaschine für **Gartenbauer** und Bauunternehmer.

- 3teiliger Aufbau (Oberteil, Wasserwanne, Materialtisch) gewährleistet einen einfachen Transport auch für eine Person
- ausziehbare Wasserwannd für einfache Reinigung
- Standfüsse mit grosen Laufrädern
- Unterteil galvanich verzinkt
- mit Anlaufstrombegrenzung

Schnittlänge	600 mm
Schnitttiefe	85 / 110 / 160 mm
Die-Schutz	300 / 350 / 450 mm
Gewicht 3-teilig (58 + 11 + 9)	78 kg
Motor	2,2 / 2,9 kW
Spannung	230 V / 400 V

STEINTRENNMASCHINE S-83 G / S-120 G

Die kompakte Steintrennmaschine für Plattenleger, Hafner, Natursteinbetriebe, Strassenbauer und Gartenbauer.

- präzise Supportführung durch Führungsschiene
- stufenlose, leichtgängige Höhenverstellung
- verstellbare Steckfüsse- herausnehmbare Wasserwanne
- einfach und leicht zu transportieren
- höchste Präzision im Schnitt
- hervorragende Sicht zum Schnitt
- komplett galvanisch verzinkt
- mit Anlaufstrombegrenzung

Leistungsaufnahme	1,8 / 2,2 kW
Nennspannung	230 V
Schnittlänge	810 mm / 1250 mm
Schnitttiefe	85 / 110 mm
Dia-Schutz	300 / 350 mm

Weitere Modelle auf Anfrage

STEINTRENNMASCHINE S-701

Die praxisbewährte Allroundsäge mit Rolltisch für den Bauunternehmer

- Standfüsse mit grossen Laufrädern
- stufenlose leichtgängige Höhenverstellung
- herausnehmbare Wasserwanne
- höchste Präzision im Schnitt
- hervorragende Sicht zum Schnitt
- stabile, servicefreundliche Konstruktion
- 4 Aufhängepunkte

Schnittlänge	880 mm
Schnitttiefe	240 / 265 mm
Dia-Schutz	650 / 700 mm
Gewicht	155 kg
Motor	4,0 kW
Spannung	400 V

BAUKREISSÄGE BK 450

Die Preisgünstige

- Spezialkreissäge Motor 4 kW / 400 Volt mit 5 m Kabel
- Motorschutzschalter mit Phasenwender
- Kreissägeblatt höhenverstellbar
- Hartmetallkreissägeblatt D 450 mm
- Suva-Schutzvorrichtung B90
- Querschneidelehre mit integrierter Keilschneidelehre

Fahrvorrichtung VR 20 cm: gratis
Tischverlängerung abklappbar: gratis

Leistung	4 kW
Gesamtlänge	1190 mm
Gesamtbreite	1000 mm
Gesamthöhe	1230 mm
Tischgrösse	900 × 700 mm
Sägeblatt	max. 450 mm
Gewicht	110 kg

BAUKREISSÄGE BK-500 / 5 PROFI

Die Baukreissäge für den anspruchsvollen Profi

- inkl. Tischverlängerung
- inkl. Sägeblatt – Vollverzinkt

Schnittlänge (750)	600 mm
Schnitttiefe Blatt d 350	105 mm
Gewicht	93 kg
Motor	2,22 kW
Spannung	230 V

Palettengabeln

Doppelbügel

Nutzlast kg	Zinken	Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.
1000	fest	1200	83	D01460
1800	fest	1400	108	D01473
1800	verstellbar	1200	1134	D01472
1800	verstellbar	1200–1700	155	D01479
3000	fest	1400	175	D10576
3000	verstellbar	1200–1700	243	D10577

Federlastausgleich

Nutzlast kg	Zinken	Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.
1000	fest	1200	90	D01463
1800	fest	1400	110	D01483
1800	fest	1600	117	D12928
1800	verstellbar	1200	143	D01482
1800	verstellbar	1200–1700	164	D01488
3000	fest	1400	183	D10579
3000	verstellbar	1200–1700	256	D10579

Stepblock, Gurten, Gehänge

In der Schweiz hergestellte Eigenkonstruktion der Schär Baumaschinen GmbH:

Stahltreppentritt für die Baustelle

STEPBLOCK RSB

Besondere Merkmale

- robuste Stahlkonstruktion
- feuerverzinkt
- rascher Aufbau
- trittsicher bei allen Wetterverhältnissen

Masse eines Elements

Länge: 800 mm
Breite: 240 mm

Die Elemente mit Geländerhalter sind links und rechts mit je einem Rohrstück zur Aufnahme der Geländerstütze versehen. Für Handlauf und Knieschutz aus Holz sind an den Geländerstützen Halterungen angebracht.

	Gewicht kg	Artikel-Nr.
Standardelement	7,0 kg	S04709
Element mit Geländerhalterung	8,5 kg	S04710
Geländerstütze	5,0 kg	S04711

Weitere Grössen und Modelle auf Anfrage

GURTENGEHÄNGE 2-STRÄNGIG

Typ	WII / kg	WLL / kg	Bandbreite	Länge
GS25-2 202D	350	250	25 mm	1,00 bis 1,50 m
GD25-2 OL	875	625	25 mm	1,00 bis 1,50 m
GD30-2 OL	1400	1000	30 mm	1,00 bis 1,50 m
GD30-2 LS	1400	1000	30 mm	1,00 bis 1,50 m
GD52-2 OL	2100	1500	50 mm	1,00 bis 1,50 m
GD52-2 LS	2100	1500	50 mm	1,00 bis 1,50 m
GD60-2 OL	2800	2000	60 mm	1,00 bis 1,50 m
GD60-2 LS	2800	2000	60 mm	1,00 bis 1,50 m

Weitere Grössen und Modelle auf Anfrage

GURTENGEHÄNGE 4-STRÄNGIG

Typ	WII / kg	WLL / kg	Bandbreite	Länge
GS25-4 202D	525	375	25 mm	1,00 bis 1,50 m
GD25-4 332a	1300	940	25 mm	1,00 bis 1,50 m
GD30-4 OL	2100	1500	30 mm	1,00 bis 1,50 m
GD30-4 LS	2100	1500	30 mm	1,00 bis 1,50 m
GD52-4 OL	3150	2250	50 mm	1,00 bis 1,50 m
GD52-4 LS	3150	2250	50 mm	1,00 bis 1,50 m
GD60-4 OL	4200	3000	60 mm	1,00 bis 1,50 m
GD60-4 LS	4200	3000	60 mm	1,00 bis 1,50 m

4-strängig auch 3-strängig lieferbar

Bauschuttrutschen

1 Rutschenabzweig in jeder Höhe einsetzbar. 2 Bequemes Einfüllen in den Einfülltrichter, natürlich auch per Schubkarren möglich.
3 Der Aufbau bei grösseren Höhen wird durch die Handwinde erleichtert (max. Aufbauhöhe 40 m).

BAUSCHUTTRUTSCHEN

MIETE MICH!

In schlagfester Kunststoffausführung mit Verschleissrippen. Jedes Element mit 2 stufenlos einhängbaren 7 mm-Ketten. Nur so ist jede erdenkliche Anpassung an die verschiedenen Stockwerkhöhen möglich. Wir bieten Ihnen mit unserem Zubehör das perfekt durchdachte Rutschensystem für jeden Einsatz.

- Rutschenelement: Gesamtlänge 1100 mm
- Nutzlänge 1000 mm
- Durchmesser oben/unten 500/400 mm
- Wandstärke (ohne Verschleissrippen) 6,5 mm
- Farbe blau

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Rutschenelement inkl. Aufhängehaken und 2 verzinkten Ketten, 12 kg	G01920
2	Rutschenelement mit Aufhängering, 15 kg	S02483
3	Rohrrahmen für Befestigung an Stahlrhrgerüsten mit Aufhängering für Pos. 3, 10,5 kg 4 Drehkupplungen zu Pos. 4 für 1 1/2 Rohr, 4 Stk. = 5,2 kg	S01228
4	Rutschenabzweig inkl. Aufhängehaken und 2 verzinkten Ketten, 17 kg	S01922/SL
5	Brüstungsklammer zur Montage auf Fenstern oder Balkonbrüstungen, verstellbar für 100 bis 500 mm Mauerdicke	S01917
6	dito, jedoch für 100 bis 800 mm Mauerdicke	S01918
7	Flachdachrahmen, zerlegbar in 5 Teile, inkl. Schutzgerüst zum Aufstecken mit Aufhängeeinrichtung für Pos. 3 Ballastträger für Pos. 8, 46 kg	S04607
8	Ballastgewichte mit Traggriff, 12 Kg	G01912
9	Schrägdachrahmen für Steildächer ca. 20°–60p Neigung, mit Aufhängeeinrichtung für Pos. 3, Ausführung in Alu und Stahl, 22 kg	S01233
10	Einfülltrichter, Kunststorr, gross, 76 cm, 8,5 kg	G08922
11	Einfülltrichter, Kunststoff, kompi 60 cm, 8 kg	G01921
12	Stahl-Einfülltrichter, 22 kg	S01226
13	Montage-Handwinde mit 25 m Drahtseil, aufsteckbar auf Pos 4-7 und 9, 21 kg	S01234
14	dito, jedoch mit 40 m Drahtseil	S01235
15	Führungsring zum Ablenken der Rutsche mit 2 Perlonseilen 5 m, 3 kg	G01918
16	Verschleisseinsatz, verzinkt, 8 kg	G01919
17	Alu-Schrägrutsche 1,5 m lang, mit 2 verzinkten Ketten und Karabiner, 14 kg	G01924
18	1 Kette 200 cm mit Karabinerhaken zur Arretierung der Rutschen gegen Winddruck etc, 2 kg	S01237
19	1 Container-Abdeckplane 6 × 3 m mit Manschette, stabile Ausführung, 11 kg	G01917

ALU-LEICHTBAUFÖRDERBÄNDER

MIETE MICH!

Förderbänder-Ausführung in Aluminium und Edelstahl, Muldenstegband Antriebsmotoren 230V, Motorschutzschalter EIN-AUS. Jedes Band inkl. kleinem Aufgabetrichter. Maximal drei Bänder können über eine Zuleitung 3 × 2,5 mm², 16 A, betrieben werden. Durch das geringere Gewicht und die handlichen Abmessungen kann mit nur zwei Arbeitskräften jede Bandkombination montiert werden.

- **Bandbreite:** 350 mm
- **Gesamtbreite:** 450 mm
- **Gesamthöhe:** 250 mm

Bezeichnung	B x L mm	Gewicht kg	Motor kW	Artikel-Nr.
Förderband	3300	55	0,37	S05705
	4500	75	0,55	S05706
	6000	90	0,55	S05707
	8000	100	0,55	S05719
Stahleinfülltrichter Handbeschickung	840 × 710 × 180 L × B × H	16	0,37	S05708
Stahleinfülltrichter Kleinbagger-beschickung	970 × 880 × 260 L × B × H	31		S05717
Einachs-Fahrgestell	3300	45	0,37	S05709
Anschlusskabel	5 m	0,65	0,55	S05714
Verbindungskabel	5 m	0,65	0,55	S05715

40 Jahre Erfahrung: Schär Baumaschinen GmbH

Wir beliefern Kunden aus der ganzen Schweiz mit einem umfangreichen Sortiment an Maschinen und Geräten für Bau und Industrie.

Ob Kauf oder Miete, wir bieten Ihnen einen Top-Service und qualitativ hochwertige Produkte an. Rufen Sie uns an!

041 766 25 25

rsb@schaer-baumaschinen.ch

Schär Baumaschinen GmbH
6032 Emmen
Tel. 041 766 25 25

Meierhofweg 10
6032 Emmen
T 041 766 25 25
rsb@schaer-baumaschinen.ch