Technische Daten Transportbühne 1500Z / ZP 2000 kg

Nutzlast Tragfähigkeit

Bauaufzug	max. 2000 kg
Transportbühne	max. 2000 kg / 7 Personen 1900 kg + 1 1800 kg + 2 1700 kg + 3 1600 kg + 4 1500 kg + 5 1400 kg + 6 1300 kg + 7
Montage	1000 kg

Stromanschluss

Betriebsspannung	400 V / 50 Hz / 3 × 32 A / 3 Ph/N/PE
Kupplung	CEE 32 A, 5-polig
Querschnitt	5 × 4.0 mm² bei längerer Zuleitung 5 × 6 mm²

Windgeschwindigkeit

Betrieb / Wartung / Instandhaltung	max. 72 km/h
Montage	max. 45 km/h

Geschwindigkeiten

Bauaufzug (Aussensteuerung)	24 m/min.
Transportbühne (Bühnensteuerung)	12 m/min.
Im unteren Sicherheitsbereich (0–2,0 m)	12 m/min.

Sonstiges

Förderhöhe	max. 100 m

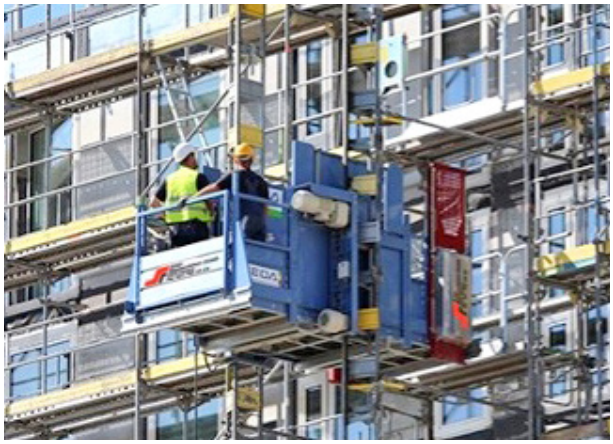

Masse / Platzbedarf

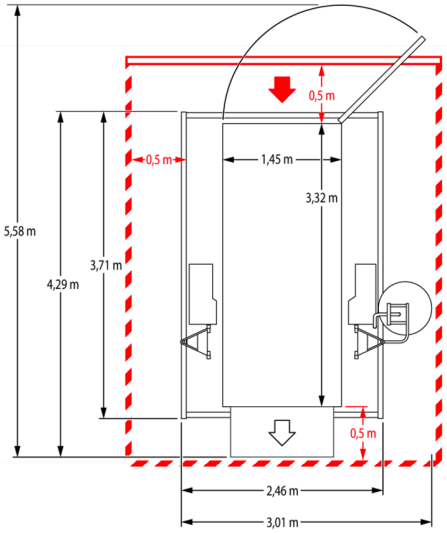

Schacht – Durchgangsmasse

(500 mm von Bühneninnenkante)

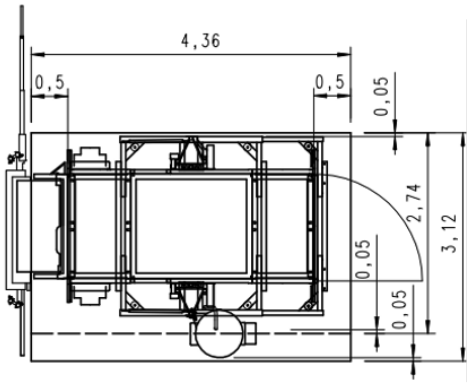

Normaler Platzbedarf vor Gerüst

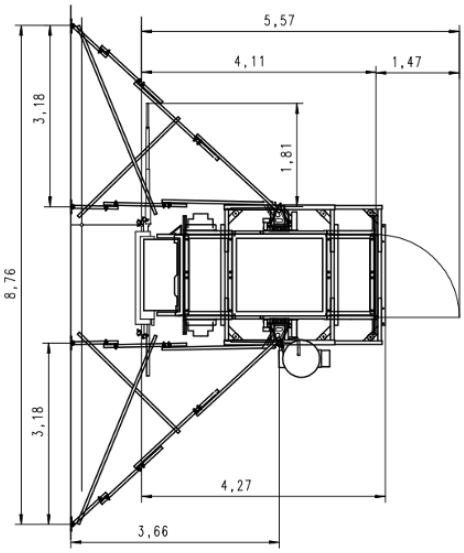

Schär Baumaschinen GmbH
6032 Emmen
Tel. 041 766 25 25

Meierhofweg 10 · 6032 Emmen
T 041 766 25 25 · rsb@schaer-baumaschinen.ch